

Einbruchsicher



Flachstabmattenzaun

Typ F

driller




 Breite 2500 mm	 Höhe 630 - 2430 mm	 Durchmesser waagrecht Flacheisen 15 x 6 mm und senkrecht Draht Ø 5,0 mm. Drahtüberst. einseitig ca. 20-30 mm	 Maschenweite 50 x 200 mm	 Zuschnitt möglich Zuschnitt in 50 mm Schritten	 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in Wahlfarbe
------------------------------	----------------------------------	---	--	---	--

Flachstabmattenzaunanlagen werden normalerweise als Endlosmontage mit Flachstabpfosten verwendet. Hierbei werden die Gittermatten untereinander mit Mattenverbindern aus Edelstahl und dann an die Rechteckprofilpfosten mit Hakenschaublen geschraubt. Die Gitter werden dann nur noch durch eine Edelstahlabrismmutter gesichert und fertig. Besonders einbruchssicher da nur schwer übersteigbar durch glatte Gitterseite und kaum demontierbare Gitter.

Zur Farbauswahl bei den Flachstab Gitter und Pfosten stehen Ihnen folgende Standardfarbtöne (Wahlfarbe F1) zur Auswahl:

RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere RAL-Farbtöne sind gegen einen Aufpreis lieferbar

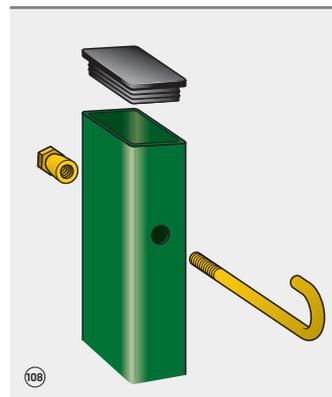

Mattenverbinder

Mattenverbinder für Flachstabmatten aus Edelstahl zum Quetschen.

- Artikel** 14366 Edelstahl V2A
- Artikel** 14352 Verbindungszange, Mattenverbinder Flachstab, Leihzange

Bauteile Flachstabmattenzaun

Höhe 	Gittermatten		Flachstabmatten mit Mattenverbinder			Pfosten		
	Flachstabmatten Ohne Zubehör		Verzinkt	Wahlfarbe	Menge Mattenverbinder	Verzinkt	Wahlfarbe	Menge Hakenschraube
600 mm	15236	15331	15260	15358	4 Stück	15199	15272	2 Stück
800 mm	15237	15332	15261	15359	5 Stück	15200	15273	3 Stück
1000 mm	15238	15333	15262	15360	6 Stück	15201	15274	3 Stück
1200 mm	15239	15334	15263	15361	7 Stück	15202	15275	3 Stück
1400 mm	15240	15335	15264	15362	8 Stück	15203	15276	4 Stück
1600 mm	15241	15336	15265	15363	9 Stück	15204	15277	4 Stück
1800 mm	15242	15337	15266	15364	10 Stück	15205	15278	4 Stück
2000 mm	15243	15338	15267	15365	11 Stück	15206	15279	5 Stück

Bildnr.: 107-109 © Draht-Driller GmbH