

# Stahlmatten Zaunsysteme



2024



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



# driller


...mehr als Draht!

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  
und Grundstückseinzäunungen



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)

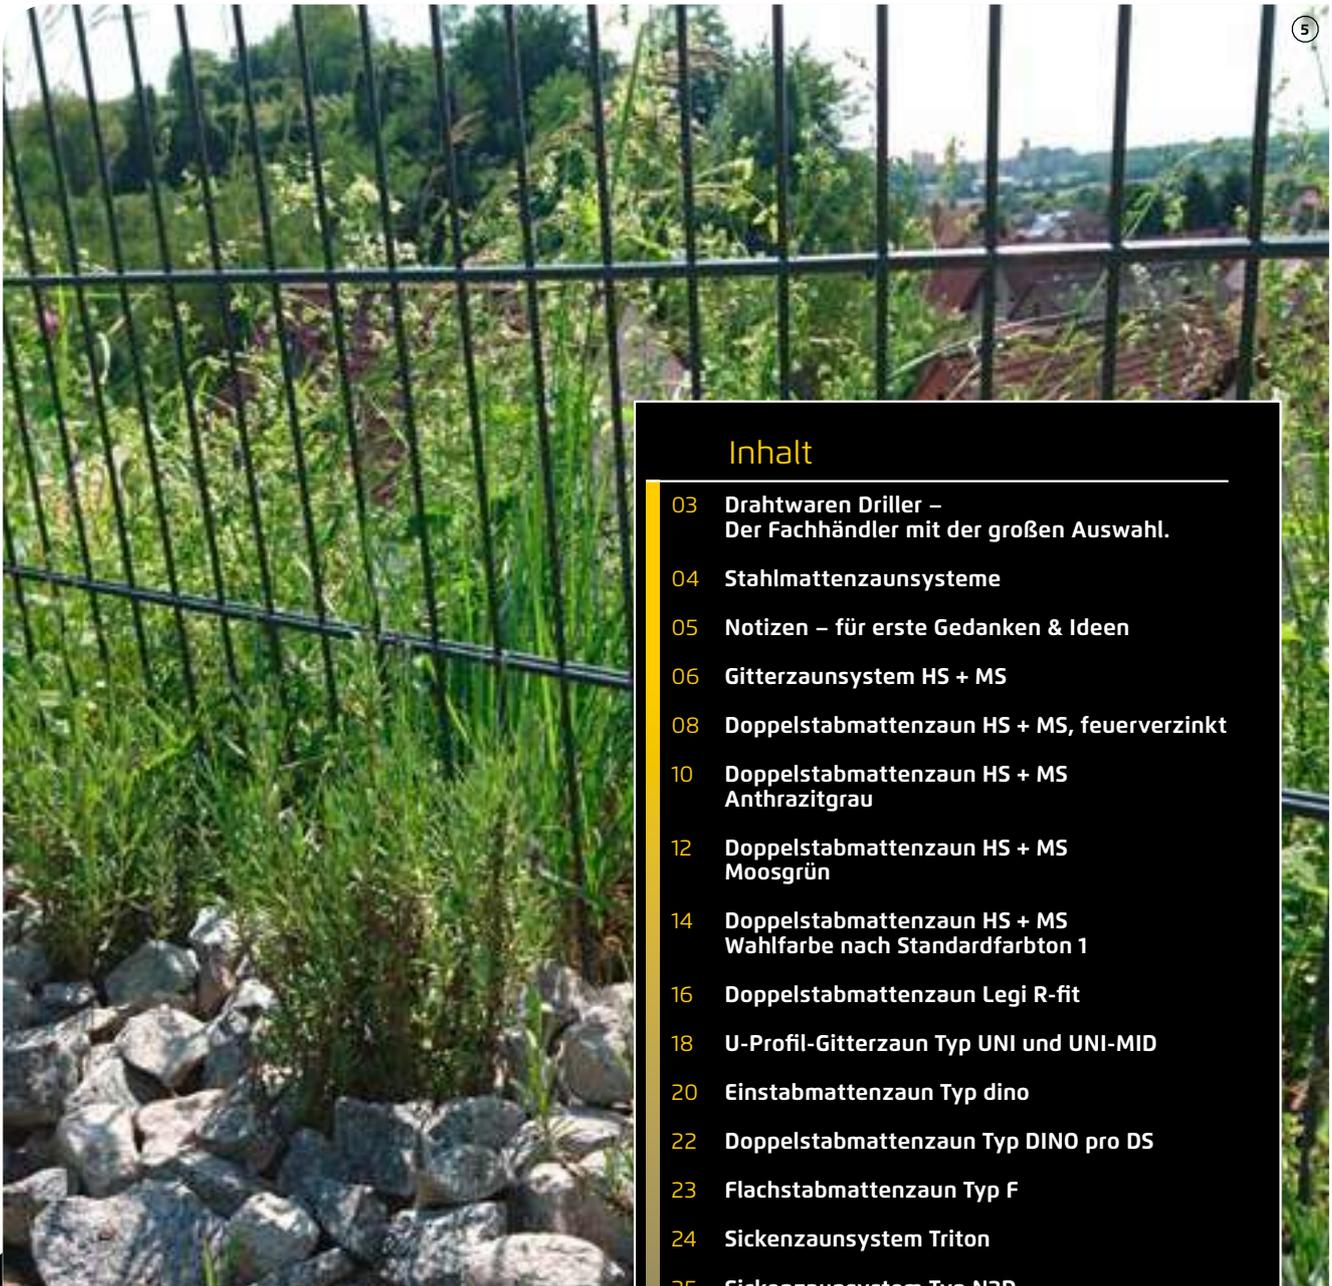

## Inhalt

- 03 Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.
- 04 Stahlmattenzaunsysteme
- 05 Notizen – für erste Gedanken & Ideen
- 06 Gitterzaunsystem HS + MS
- 08 Doppelstabmattenzaun HS + MS, feuerverzinkt
- 10 Doppelstabmattenzaun HS + MS Anthrazitgrau
- 12 Doppelstabmattenzaun HS + MS Moosgrün
- 14 Doppelstabmattenzaun HS + MS Wahlfarbe nach Standardfarbton 1
- 16 Doppelstabmattenzaun Legi R-fit
- 18 U-Profil-Gitterzaun Typ UNI und UNI-MID
- 20 Einstabmattenzaun Typ dino
- 22 Doppelstabmattenzaun Typ DINO pro DS
- 23 Flachstabmattenzaun Typ F
- 24 Sickenzaunsystem Triton
- 25 Sickenzaunsystem Typ N3D
- 26 Zubehör und Bauelemente
- 27 Zubehör - Briefkasten
- 28 Zubehör - Beleuchtung iLuxo
- 29 Zubehör - Beleuchtung STARmin
- 30 Gitterzaun Zenturo®
- 32 Gitterzaun Pantanet® & Fortinet®
- 34 Pfostensystem Bekaclip®
- 36 Gitterzaun Pantanet® als Komplettsset
- 38 Notizen
- 39 AGB
- 40 Anfrageformular Stahlmattenzaun
- 42 Anfrageformular Gitterzaun Pantanet®
- 43 Ausstellung
- 44 Kontaktdaten

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit  
& Geborgenheit



...mehr als Draht!



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...  
[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de). Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



**driller**

## Driller-der Fachhändler mit der großen Auswahl an Zaunlösungen für jeden Bereich und jeden Anforderung.

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und eine ansprechende und passende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser großes Sortiment an stabilen Stahlmattenzaunsystemen vieler namhafter Hersteller. Zu allen Systemen bieten wir Ihnen hier eine kleine Auswahl diverser Zubehörteilen an. Weitere Bauteile finden Sie in unserem Katalog zum Thema Zaunbauzubehör. Lassen Sie sich von der Vielzahl der unterschiedlichen Stahlmattenzaunsystemen inspirieren und finden Sie den passenden Zaun für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen. In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen zu allen Artikeln weitere Informationen und Downloaddateien an. Hier haben Sie auch die Möglichkeit bequem von zu Hause Ihre Zaunanlage zu bestellen.

Ihr Team und

*Frank Driller*  
Frank Driller  
Drahtwaren-Driller GmbH



**Infos und weitere Angebote**

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0


[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)



Unser Lieblingsprodukt

### Doppelstabmattenzaun anthrazitgrau

Doppelstabmattenzaun Typ 6-5-6 mm mit Pfosten System MS – Typ II. Gitterzaunanlage per laufendem Meter inkl. allem benötigten Kleinmaterial.



Bestellbar:  
Zaunhöhe  
Farbe RAL


ab 12,5 lfm  
1208 mm  
7016  
anthrazitgrau  
ca. 7 Werktage

Bestell-Nr.: 24491

**29,24 € / lfm**


inkl. MwSt.  
zzgl. Versandkosten

**Stahlmattenzäune gibt es in unterschiedlichen Gittersystemen. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch die Drahtstärken, Drahtanordnungen und die Gittergrößen.**




## Doppelstabmattenzaun

Das Doppelstabmatten-system besteht aus Gittermatten, bei welchen die Querdrähte doppelt sind. Mittig verlaufen hier die senkrechten Drähte zwischen den doppelten Querdrähten. Die Drahtstärke dieser Stahlmatten beträgt 8-6-8 mm oder 6-5-6 mm. Die Gittermatten dieser Reihe sind mit einer Breite von ca. 2500 mm lieferbar. Je nach System kann diese Gitterbreite leicht variieren.




## Flachstabmatten

Das Flachstabmatten-system besteht wie der Name schon ankündigt aus Gittermatten, bei welchen quer ein Flacheisen mit einem Profil von 15 x 6 mm verläuft. Senkrecht werden an diese Flacheisen Rundstäbe mit einer Drahtstärke von 5,0 mm angeschweißt. Die Gittermatten dieser Reihe sind mit einer Breite von ca. 2500 mm lieferbar. Je nach System kann diese Gitterbreite leicht variieren.




## Einstabmatten

Einstabmatten-systeme bestehen aus Gittermatten, bei welchen sowohl die Querdrähte als auch die senkrechten Drähte mit einem einfachen Stab verlaufen. Diese werden auch wie die anderen Systeme an den Kreuzungspunkten punktverschweißt. Bei einigen System werden noch zusätzliche Doppeldrähte an den Rahmendrahten aufgearbeitet. Oft wird auch mit stärkeren Rahmendrahten gearbeitet, um eine ausreichende Stabilität der Einstabmatte zu sichern. Die Gittermatten aus dieser Reihe sind meist nur mit einer Breite von ca. 2000 mm lieferbar.



## Sickenzaun

Sickenzaun-systeme bestehen aus Gittermatten, bei welchen sowohl die Querdrähte als auch die senkrechten Drähte mit einem einfachen Stab verlaufen. Diese werden auch wie die anderen Systeme an den Kreuzungspunkten punktverschweißt. Bei Sickenzaun-systemen werden zusätzliche Sicken eigearbeitet, welche die Gittermatten in sich stabilisieren. Hierzu werden die senkrechten Drähte an mehreren Stellen mit einer Sickenausbuchtung in V-Form gefertigt. Diese wird mit mehreren Querdrähten nochmals zusätzlich stabilisiert. Die Einstabmatten mit Sicken können so je nach Sickenausführung mit einer Breite von ca. 3000 mm gefertigt und geliefert werden.



## U-Profilmatten

U-Profil-matten bestehen aus quer verlaufenden U-Profilen durch welche die senkrechten Drähte geschweißt werden. Die senkrechten Rundstäbe haben eine Drahtstärke von 5,0 mm. Die U-Profil Gittermatten sind in einer Breite von ca. 2500 mm lieferbar und sind sowohl für Stoßverbindungen an diversen Pfostensystemen als auch auf Anfrage mit einer speziellen Endlosmontagelösung lieferbar.





# Doppelstabmattenzaun

## Gitterzaunsystem HS + MS



14



Mattenbreite  
2510 mm



Höhe  
600 - 2400 mm

Doppelstabmatten der Ausführung HS und MS können mit drei unterschiedlichen Pfostensystemen kombiniert werden. Hierbei kann jedes Gittersystem mit jedem Pfostensystem, welche hier aufgeführt sind, verbaut werden. Das Doppelstabmattenzaunsystem MS und HS ist von 600 mm bis zu einer Höhe von 2400 mm lieferbar.

### Pfostensysteme



15

#### Pfosten HS -Typ I

##### Pfostenprofil 60 x 40 mm

mit durchgehender Abdeckleiste und Aluminium-Kappe. Abdeckleiste und Kappe passend zu Pfostenfarbe. Montage erfolgt durch Edelstahlschrauben. Geräuschdämmer und Blindnietmuttern vormontiert.

### Korrosionsschutz

Die Doppelstabzaunanlagen Typ HS und MS sind feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in entsprechendem RAL-Ton.

VERFÜGBAR



*Ab Lager lieferbar!*



16

#### Pfosten MS -Typ II

##### Pfostenprofil 60 x 40 mm

mit einzelnen Edelstahlklemmplatten. Pfosten mit schwarzer Kunststoff-Kappe. Montage erfolgt durch Edelstahlschrauben. Geräuschdämmer und Blindnietmuttern vormontiert.



17

#### Pfosten Pallas Typ III

##### Pfostenprofil 60 x 40 mm

mit einzelnen Spezial-U-Bügel aus Edelstahl. Pfosten mit schwarzer Kunststoff-Kappe.

### Doppelstabmatten



18

#### Doppelstabmatten 8-6-8 mm - Typ HS

##### Maschenweite 50 x 200 mm

Drahtstärke der waagerechten Drähte  $\varnothing$  8,0 mm, doppelt gegenüberliegend  
Drahtstärke der senkrechten Drähte  $\varnothing$  6,0 mm, einfach stehend  
bis Zaunhöhe 2430 mm

#### Doppelstabmatten 6-5-6 mm - Typ MS

##### Maschenweite 50 x 200 mm

Drahtstärke der waagerechten Drähte  $\varnothing$  6,0 mm, doppelt gegenüberliegend  
Drahtstärke der senkrechten Drähte  $\varnothing$  5,0 mm, einfach stehend  
bis Zaunhöhe 2230 mm

Bildnachweis Nr.: 14-18 © Draht-Driller GmbH



19 Doppelter Querdraht



20 Doppelstabmatten ab Lager

## Montage Doppelstabgitterzaun:

Die Pfosten werden entsprechenden der Gittermattenlänge in den Untergrund einbetoniert, bzw. auf gedübelt (Länge Gittermatte 2.510 mm = Pfostenabstand 2.520 mm Mitte-Mitte-Pfosten).


Die Pfosten sollten, höhen-, lot- und fluchtgerecht in den Untergrund eingebunden werden. Die Zaunpfosten können wahlweise mit der Befestigung (Abdeckleiste oder Edelstahlklammern) nach Innen oder nach Außen in einen erdfeuchten Beton Güteklasse B15 montiert werden.

Sie sollten darauf achten, dass Sie innerhalb einer Zaunflucht eine Variante der Pfostenausrichtung beibehalten und jeden Pfosten in dieselbe Richtung setzen.

Wenn die Betonfundamente abgebunden haben und die Pfosten sicher im Untergrund befestigt sind (je nach Witterung 24-48 Stunden), geht es an die Befestigung der Gittermatten. Hierzu legen Sie die Gitterelemente einfach an die Pfosten, um diese dann an die Vorderseite/Befestigungsseite des Pfostens zu hängen.

Um die Gittermatten zu befestigen werden im Anschluss die Edelstahlklammern (Pfosten Typ II / MS), bzw. die Abschlussleiste (Pfosten Typ I / HS) einfach auf die Kunststoffgeräuschdämmung gelegt und mit den Innensechskantschrauben 5,5 mm festgezogen.

## Fundamente



21

**Bis Zaunhöhe 1000 mm**  
250 x 250 x 700 mm

**Bis Zaunhöhe 1600 mm**  
300 x 300 x 800 mm

**Bis Zaunhöhe 2400 mm**  
400 x 400 x 800 mm

## Montagehilfe



## Doppelstabmatten

Die Montagehilfe hat die Breite einer Doppelstabmatte

Typ 6-5-6 / 8-6-8


Artikel 28664

**Montagevorteil:**  
Kann zwischen den einzelnen Pfosten fixiert werden um den korrekten Abstand zu ermitteln.

## Eckausbildungen


**Eckausbildungen** können durch einen zusätzlichen Eckpfosten oder Eckverbinder erstellt werden. Hierbei ist es wichtig, welchen Winkel Sie an der entsprechenden Ecke haben. Nicht alle Winkel sind mit allen Ecklösungen realisierbar.

Skizze 1



24

Skizze 2

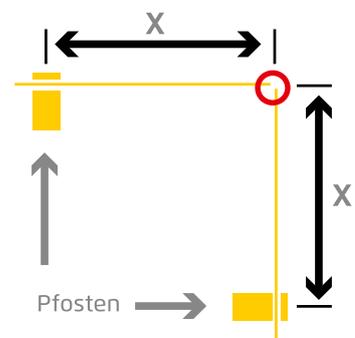

## Eckverbinder gekröpft



Eckverbinder für flexible Eckausbildungen. Inkl. 2 Stück Gittermattenhalter gekröpft, Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe

Artikel 14447 Feuerverzinkt  
Artikel 14446 moosgrün  
Artikel 22549 anthrazitgrau

## Eckpfosten

**Pfostenabstand bis Ecke**  
**X = max. 2500 mm**  
**Eckausbildung 90° (+/- 5°)**

**Bedarf:**  
1 Stück zusätzlicher Eckpfosten in entsprechender Zaunhöhe.  
Wählbar auf links oder auf rechts

## Eckverbinder

**Pfostenabstand bis Ecke**  
**X = max. 1500 mm**  
**Eckausbildung 1° - 359°**

**Bedarf:**  
600 - 800 mm: 2 Stück  
1000 - 1200 mm: 3 Stück  
1400 - 1600 mm: 4 Stück  
1800 - 2000 mm: 5 Stück  
2200 - 2400 mm: 6 Stück



*Alle Stahlmattenzaunanlagen bieten wir auch mit einer fachmännischen Montage im Raum Freiburg und Umgebung an.*



# Doppelstabmattenzaun HS + MS

## feuerverzinkt



25						
	Gitterbreite 2510 mm	Höhe 600 - 2400 mm	Zuschnitt möglich in 50 mm Schritten	Maschenweite 25 x 200 mm 50 x 200 mm Standard	Durchmesser 8-6-8 mm 6-5-6 mm	Feuerverzinkt nach Din EN ISO 1461

VERFÜGBAR



*Ab Lager lieferbar!*

Die Doppelstabmattenzaunsysteme erhalten Sie bei uns im Set fertig zusammen gestellt für eine gerade Zaunstrecke ohne Ecken und Abstufungen.

Die Mindestbestellmenge beträgt hier bei allen Höhen 12,5 lfm.

Die Passstücke schneiden wir Ihnen gerne entsprechend Ihren Angaben und Ihren Wünschen zu. Alle Schnittstellen werden entgratet und mit einem Kalt-Zinkspray nachbehandelt. Passstücke sind vom Umtausch ausgeschlossen.

### Doppelstabmattenzaun per laufendem Meter - Bausätze

Höhe in mm 	Doppelstabmatte 6-5-6 mm kombiniert mit:			Doppelstabmatte 8-6-8 mm kombiniert mit:		
	Pfosten MS	Pfosten HS	Pfosten Pallas	Pfosten MS	Pfosten HS	Pfosten Pallas
600 mm	22555	22556	22564	10320	10310	22572
800 mm	12619	22557	22565	10321	10311	22573
1000 mm	12620	22558	22566	10322	10312	22574
1200 mm	12621	22559	22567	10323	10313	22575
1400 mm	12622	22560	22568	10324	10314	22576
1600 mm	12623	22561	22569	10325	10315	22577
1800 mm	22553	22562	22570	10326	10316	22578
2000 mm	22554	22563	22571	10327	10317	22579



Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen, und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

Bauteile									
Höhe 	Gittermatten			Pfosten					
	6-5-6 mm	6-5-6 mm engmaschig	8-6-8 mm	HS – Typ I zum Einbetonieren		MS – Typ II zum Einbetonieren		Pallas – Typ III zum Einbetonieren	
				Mitte	Ecke	Mitte	Ecke	Mitte	Ecke
600 mm	10213	22245	14864	15585	15595	15605	15615	X	X
800 mm	22355	22246	22333	15586	15596	15606	15616	12672	12673
1000 mm	22356	22244	22301	15587	15597	15607	15617	12674	12675
1200 mm	22357	22247	22331	15588	15598	15608	15618	12676	12677
1400 mm	22358	22248	22334	15589	15599	15609	15619	12678	12679
1600 mm	15046	22249	14878	15590	15600	15610	15620	12680	12681
1800 mm	15054	22250	14881	15591	15601	15611	15621	12682	12683
2000 mm	15063	22251	14884	15592	15602	15612	15622	12684	12685



Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten						
Höhe 	Pfostentyp MS			Pfostentyp HS		
	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen
600 mm	10539	28999	29000	25864	29181	29182
800 mm	10598	29001	29008	29220	22805	29183
1000 mm	10602	29002	29009	22809	29184	29185
1200 mm	10605	29003	29010	22810	29186	29187
1400 mm	10607	29004	29011	22811	29188	29189
1600 mm	10611	29005	29012	22812	29190	29191
1800 mm	10613	29006	29013	22814	29192	29193
2000 mm	10614	29007	29014	22815	29194	29195



Weitere Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten bieten wir Ihnen auf Anfrage an.



# Doppelstabmattenzaun HS + MS

Anthrazitgrau



38						
	Gitterbreite 2510 mm	Höhe 600 - 2400 mm	Zuschnitt möglich in 50 mm Schritten	Maschenweite 25 x 200 mm 50 x 200 mm Standard	Durchmesser 8-6-8 mm 6-5-6 mm	feuerverzinkt + pulver- beschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

VERFÜGBAR



Ab Lager lieferbar!

Die Doppelstabmattenzaunsysteme erhalten Sie bei uns im Set fertig zusammen gestellt für eine gerade Zaunstrecke ohne Ecken und Abstufungen.  
Die Mindestbestellmenge beträgt hier bei allen Höhen 12,5 lfm.

Die Passtücke schneiden wir Ihnen gerne entsprechend Ihren Angaben und Ihren Wünschen zu. Alle Schnittstellen werden entgratet und mit einem Kalt-Zinkspray und einem Farbspray in RAL 7016 anthrazitgrau nachbehandelt. Passtücke sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## Doppelstabmattenzaun per laufendem Meter - Bausätze

Höhe in mm 	Doppelstabmatte 6-5-6 mm kombiniert mit:			Doppelstabmatte 8-6-8 mm kombiniert mit:		
	 Pfofen MS	 Pfofen HS	 Pfofen Pallas	 Pfofen MS	 Pfofen HS	 Pfofen Pallas
600 mm	24494	24486	24502	24466	24458	24478
800 mm	24493	24485	24501	24465	24457	24477
1000 mm	24492	24484	24500	24464	24456	24476
1200 mm	24491	24483	24499	24463	24455	24475
1400 mm	24490	24482	24498	24462	24454	24474
1600 mm	24489	24481	24497	24461	24453	24473
1800 mm	24488	24480	24496	24460	24452	24472
2000 mm	24487	24479	24495	24459	24451	24471



Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

Bauteile								
Höhe 	Gittermatten		Pfosten		MS – Typ II zum Einbetonieren		Pallas – Typ III zum Einbetonieren	
	6-5-6 mm	8-6-8 mm engmaschig	HS – Typ I zum Einbetonieren		Mitte	Ecke	Mitte	Ecke
600 mm	23151	23163	23834	15158	23811	24104	X	X
800 mm	22369	22338	23835	15160	23814	23846	24215	24216
1000 mm	22370	22339	23836	15162	23815	23847	24217	24218
1200 mm	22372	22340	23837	15164	23817	23848	24219	24220
1400 mm	22371	22341	23838	15166	23818	23849	24221	24222
1600 mm	22870	15041	23840	15168	23819	23850	24223	24224
1800 mm	22871	15049	23841	15170	23820	24106	24225	24226
2000 mm	22872	15057	23842	15172	23812	24107	24227	24228



Weitere Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten						
Höhe 	Pfostentyp MS			Pfostentyp HS		
	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen
600 mm	28478	29032	29040	28474	29118	29117
800 mm	28484	29041	29033	28482	29120	29119
1000 mm	28488	29042	29034	28486	29122	29121
1200 mm	28492	29043	29035	28490	29124	29123
1400 mm	28496	29044	29036	28494	29126	29125
1600 mm	28500	29045	29037	28498	29128	29127
1800 mm	28504	29046	29038	28502	29130	29129
2000 mm	28508	29047	29039	28506	29132	29131



# Doppelstabmattenzaun HS + MS

Moosgrün



51



Gitterbreite  
2510 mm



Höhe  
600 - 2400 mm



Zuschnitt möglich  
in 50 mm Schritten



Maschenweite  
25 x 200 mm  
50 x 200 mm Standard



Durchmesser  
8-6-8 mm  
6-5-6 mm



feuerverzinkt + pulver-  
beschichtet nach  
RAL 6005 moosgrün

VERFÜGBAR



Ab Lager lieferbar!

Die Doppelstabmattenzaunsysteme erhalten Sie bei uns im Set fertig zusammen gestellt für eine gerade Zaunstrecke ohne Ecken und Abstufungen.

Die Mindestbestellmenge beträgt hier bei allen Höhen 12,5 lfm.

Die Passtücke schneiden wir Ihnen gerne entsprechend Ihren Angaben und Ihren Wünschen zu. Alle Schnittstellen werden entgratet und mit einem Kalt-Zinkspray und einem Farbspray in RAL 6005 moosgrün nachbehandelt. Passtücke sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## Doppelstabmattenzaun per laufendem Meter - Bausätze

Höhe in mm



Doppelstabmatte 6-5-6 mm kombiniert mit:

Doppelstabmatte 8-6-8 mm kombiniert mit:



Pfosten MS



Pfosten HS



Pfosten Pallas



Pfosten MS




Pfosten HS



Pfosten Pallas

Höhe in mm	Pfosten MS	Pfosten HS	Pfosten Pallas	Pfosten MS	Pfosten HS	Pfosten Pallas
600 mm	22611	22603	22619	22587	22580	22595
800 mm	22612	22604	22620	22588	22581	22596
1000 mm	22613	22605	22621	22589	22582	22597
1200 mm	22614	22606	22622	22590	22583	22598
1400 mm	22615	22607	22623	22591	22584	22599
1600 mm	22616	22608	22624	22592	22585	22600
1800 mm	22617	22609	22625	22593	22586	22601
2000 mm	22618	22610	22626	22594	22552	22602

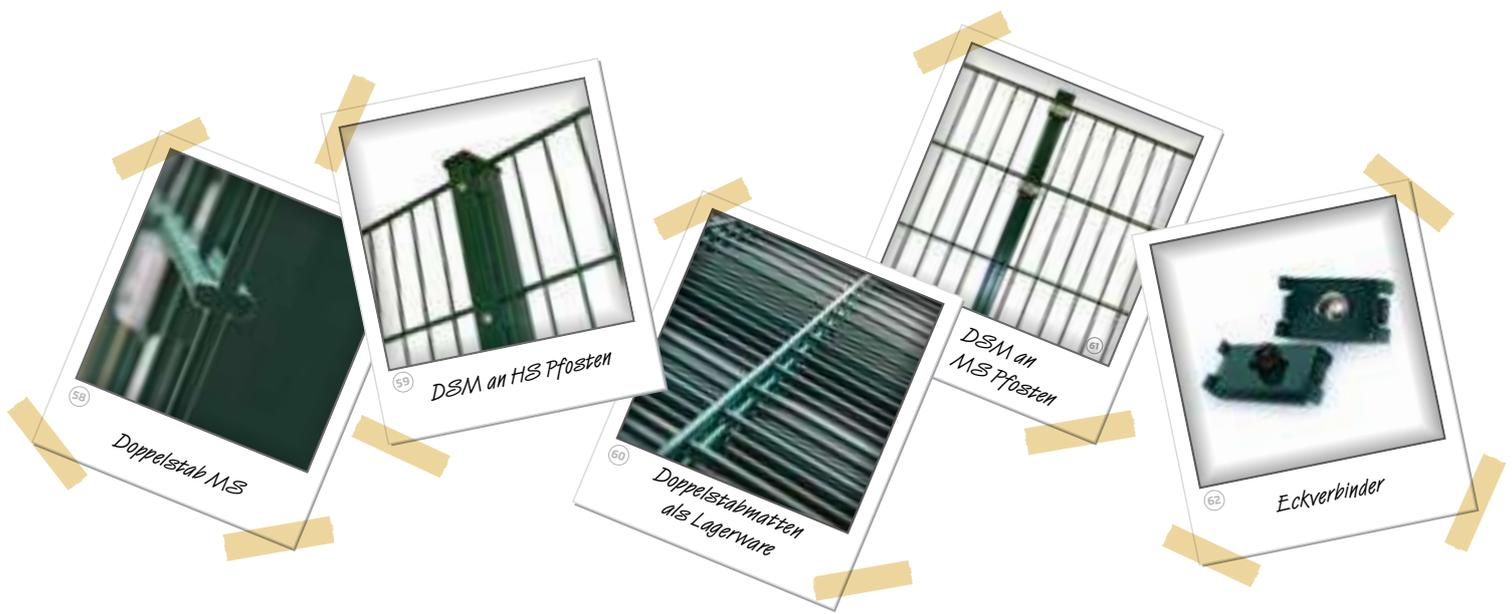

Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

Bauteile								
Höhe 	Gittermatten		Pfosten		MS – Typ II zum Einbetonieren		Pallas – Typ III zum Einbetonieren	
	6-5-6 mm	8-6-8 mm	HS – Typ I zum Einbetonieren		Mitte	Ecke	Mitte	Ecke
600 mm	10074	15004	23783	14957	23803	24108	X	X
800 mm	22359	22335	23784	14959	23804	24109	12691	12693
1000 mm	22360	22336	23785	14961	23805	24110	12694	12695
1200 mm	22361	22332	23786	14963	23806	24111	12696	12697
1400 mm	22362	22337	23787	14965	23807	24112	12698	12699
1600 mm	15044	15039	23788	14967	23808	24113	12700	12701
1800 mm	15052	15047	23789	14969	23809	24114	12702	12703
2000 mm	15061	15055	23790	14971	23810	24115	12704	12705



Weitere Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten						
Höhe 	Pfostentyp MS			Pfostentyp HS		
	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen	Bodenplatte gerade	Bodenplatte Typ L Innen	Bodenplatte Typ L Außen
600 mm	28477	29081	29090	28473	29142	29141
800 mm	28483	29091	29082	28481	29144	29143
1000 mm	28487	29092	29083	28485	29146	29145
1200 mm	28491	29093	29084	28489	29148	29147
1400 mm	28495	29094	29085	28493	29150	29149
1600 mm	28499	29095	29086	28497	29152	29151
1800 mm	28503	29096	29088	28501	29154	29153
2000 mm	28507	29097	29089	28505	29156	29155



# Doppelstabmattenzaun HS + MS

Wahlfarbe nach Standardfarbton 1



64		<b>Gitterbreite</b> 2510 mm		<b>Höhe</b> 600 - 2400 mm		<b>Zuschnitt möglich</b> in 50 mm Schritten		<b>Maschenweite</b> 25 x 200 mm 50 x 200 mm Standard		<b>Durchmesser</b> 8-6-8 mm 6-5-6 mm		<b>feuerverzinkt + pulverbeschichtet nach Wahlfarbe 1</b>
----	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---


## Farben zur Auswahl nach Standardfarbton 1

- RAL 5010 – enziablau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiss



*Weitere Pfosten  
mit angeschweißten  
Bodenplatten bieten wir  
Ihnen auf Anfrage an.*

**Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.**

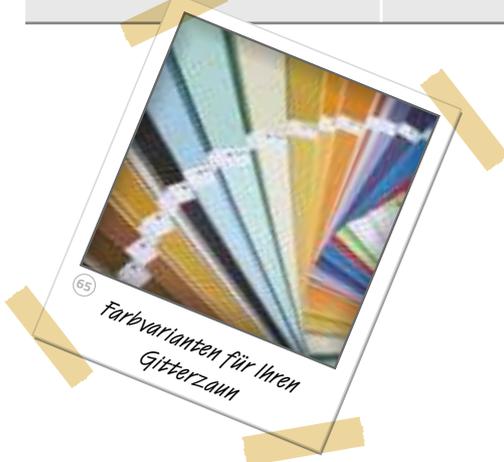

## Bauteile

Höhe 	Gittermatten		Pfosten					
	6-5-6 mm	8-6-8 mm	HS – Typ I zum Einbetonieren		MS – Typ II zum Einbetonieren		Pallas – Typ III zum Einbetonieren	
			Mitte	Ecke	Mitte	Ecke	Mitte	Ecke
600 mm	10188	15005	15625	15635	15655	15645	x	X
800 mm	22363	22342	15626	15636	15656	15646	10805	23005
1000 mm	22364	22343	15627	15637	15657	15647	10806	23004
1200 mm	22365	22344	15628	15638	15658	15648	10809	23006
1400 mm	22366	22345	15629	15639	15659	15649	10810	23007
1600 mm	15045	15040	15630	15640	15660	15650	10199	23003
1800 mm	15053	15048	15631	15641	15661	15651	10815	23008
2000 mm	15062	15056	15632	15642	15662	15652	10817	23009



# Sichtschutzstreifen zum nachträglichen Einflechten



66



**Höhe**  
190 mm  
(+0,5 mm / -1,5 mm)



**Beschichtung**  
Kunststoff



**(Lagerartikel)**



*Die Sichtschutzstreifen  
sind mit Stahlmatten  
mit einer Maschenweite  
von 50 x 200 mm  
oder 100 x 200 mm  
kombinierbar.*



67

Sichtschutzstreifen zum nachträglichen Bestücken von bestehenden Gitterzaunanlagen. Die Sichtschutzstreifen werden einfach in die Maschen der bestehenden Gitterzaunanlage eingeflochten. Es ist bei der Montage der Sichtschutzstreifen auf die erhöhte Windlast zu achten. Für Wind- bzw. Sturmschäden wird keine Haftung übernommen.

## Sichtschutzstreifen aus stabilem Polypropylen

- Artikel 27474 RAL 1023 verkehrsgelb
- Artikel 10837 RAL 3003 rubinrot
- Artikel 10838 RAL 5010 enzianblau
- Artikel 10841 RAL 6005 moosgrün
- Artikel 10836 RAL 7016 anthrazitgrau
- Artikel 10840 RAL 7030 steingrau
- Artikel 26770 RAL 7040 fenstergrau
- Artikel 10839 RAL 8011 nußbraun
- Artikel 10824 RAL 9003 signalweiss
- Artikel 10842 transparent



**Breite**  
2520 mm  
(+7,0 mm /  
-0,0 mm)

## Klemmleiste



68

Klemmleisten für die Endmontage der Sichtschutzstreifen an den senkrechten Drähten der Stahlmattenzäune.

- Artikel 28293 grün
- Artikel 27877 silber
- Artikel 28294 anthrazit
- Artikel 28254 schwarz
- Artikel 28255 transparent

## Sichtschutzstreifen bastline



69

Sichtschutzstreifen aus gewobenen Kunststoffstreifen. Setzen Sie elegante und dekorative Akzente durch die Sichtschutzstreifen bastline. Die Sichtschutzstreifen bastline sind mit zusätzlichen Klemmleisten zu verwenden.

- Artikel 29297 anthrazit
- Artikel 29306 Bronze
- Artikel 29295 grau
- Artikel 29303 Silber



**Breite**  
2560 mm



70




71						
----	--	--	--	--	--	--

Die Gitter des System Legi R-S und R-M unterscheiden sich durch Ihre Maschenanordnung von den anderen Doppelstabmattensystemen. Die erste und letzte Masche des Systems haben eine Breite von 70 x 200 mm und eine Einstab-Ausführung. Die Gitterenden werden überlappend am Pfosten montiert.

## Montage

Die Gitter des Systems R-S und R-M werden an den Pfosten an der letzten Masche übereinander gelegt, an die Haken der Pfosten gehängt, mit dem Rechteckrohr abgedeckt und von oben verschraubt.

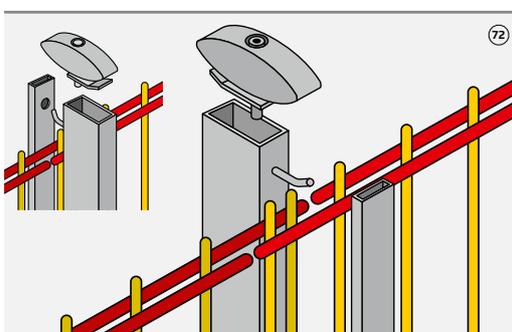

*Das Legi System besticht durch seine schnelle Montage, Verschraubung durch nur eine Schraube an der Abdeckkappe.*



## Zierkugel

Zierkugel für Abdeckkappe  
Zum Einschrauben in Abdeckkappe. Gewinde als Sicherungsschraube

**Artikel 14581** Aluminium

**Artikel 14567** pulverbeschichtet Legi-F1

**Artikel 14580** Zierkugel Montageschlüssel



Pfosten RP-fit		
Höhe	Pfosten RP-fit feuerverzinkt	Pfosten RP-fit Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
600 mm	15807	15847
800 mm	15808	15848
1000 mm	15809	15849
1200 mm	15810	15850
1400 mm	15811	15851
1600 mm	15812	15852
1800 mm	15813	15853
2000 mm	15814	15854



Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen, Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

## FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Legi Systeme bezeichnet man als Legi F1.

Zur Auswahl stehen hier:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Legi F2 gegen Aufpreis sind:

- RAL 9010 – reinweiss
- RAL 7023 – Betongrau
- RAL 9005 – Schwarz
- RAL 7030 – Steingrau

Gittermatten								
Höhe in mm 	R-M 7-5-7 mm 		Galvanisch verzinkt		R-S 8-6-8 mm 		Galvanisch verzinkt	
	Feuerverzinkt				Feuerverzinkt			
	verzinkt	Legi F1		Legi F1	verzinkt	Legi F1		Legi F1
600 mm	15817	15858	-	22220	15796	15837	-	22212
800 mm	15818	15859	-	22221	15797	15838	-	22211
1000 mm	15819	15860	-	22222	15798	15839	-	22193
1200 mm	15820	15861	-	22223	15799	15840	-	22213
1400 mm	15821	15862	-	22224	15800	15841	-	22214
1600 mm	15822	15863	-	22225	15801	15842	-	22215
1800 mm	15823	15864	-	22226	15802	15843	-	22216
2000 mm	15824	15865	-	22227	15803	15844	-	22217



78

### Abdeckkappe PVC

Abdeckkappe für die Abdeckung der Montageschraube an der Abdeckkappe. Die Pfosten werden ohne Abdeckung geliefert. Abdeckkappen aus Kunststoff

Artikel 26816 grün  
Artikel 28272 anthrazit



79

### Distanzstück Legi

Distanzstück für Anfangs- bzw. Endpfosten. Das Distanzstück wird zum Ausgleichen der letzten Einstab-Maschung benötigt.

**Bedarf Zaunhöhe**  
630 mm – 1230 mm – 2 St./  
1430 mm – 2030 mm – 3 St.

Artikel 14565

## Ecklösungen



80

### Eckklammern

Die Eckausbildungen bei dem System R-fit wird durch Eckverbinder Typ LEV I und zusätzliche Eckklammern aus Edelstahl realisiert.



81

### Eckverbinder LEV I

Artikel 20497 LEV I – Aluminium  
Artikel 20498 LEV I – Legi F1  
Artikel 14573 Legi Eckklammer V2A  
Artikel 14574 Legi Eckklammer Zange



# U-Profil-Gitterzaun

## Typ UNI und UNI-MID



83



**Breite**  
2510 mm



**Höhe**  
630 mm – 2430 mm



**Draht Durchmesser**  
waagrecht U-Profil  
9/20/9/2 mm  
und senkrecht Draht  
Ø 6,0 mm



**Maschenweite**  
UNI 50 x 200 mm  
UNI-MID 50 x 200 mm  
und 50 x 400 mm



**Zuschnitt möglich**  
Zuschnitt in 50 mm  
Schritten



**Feuerverzinkt**  
DIN EN ISO 1461  
oder zusätzlich  
pulverbeschichtet  
in Wahlfarbe

Bildnr.: 83, 84 © heras, 85 © Draht-Driller GmbH

### Unterschied



Die Systeme UNI und UNI-MID unterscheiden sich lediglich in der Maschenweite, sprich in der Anzahl der quer verlaufenden U-Profile.

Das System UNI hat eine Maschenweite durchgehend von 50 x 200 mm.

Beim System UNI-MID ist die oberste und bei jeder zweiten Mattenhöhe die unterste Masche mit einer Größe von 50 x 200 mm.

Alle anderen Maschen haben eine Maschenweite von 50 x 400 mm.

Als Zaun sind die Zaunsysteme UNI und UNI-MID echt starke Typen und die perfekten Allrounder. Mithilfe passgenauer Bohrungen werden die senkrecht verlaufenden Rundstäbe der Zaunkonstruktion durch das U-Profil geführt und dabei an jedem Durchstoßpunkt untrennbar miteinander verschweißt. So geben wir dem Gitterzaun zusätzliche Stabilität. Die Öffnung des U-Profils zeigt dabei immer nach unten, damit sich keine Feuchtigkeit oder Schmutz im Profil festsetzt, wodurch Ihr Zaun zusätzlich vor Korrosion geschützt ist. Und seine nahezu uneingeschränkte Verwendbarkeit macht ihn so interessant für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, wie z.B. Industrie und Gewerbe, private Haushalte, Kommunen oder Sportplätze.



*Weitere RAL-Farbtöne sind gegen einen Aufpreis lieferbar.*


Zur Farbauswahl bei den UNI und UNI-MID Gitter und Pfostenelementen stehen Ihnen folgende Standardfarbtöne (Wahlfarbe F1):

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau
- RAL 7030 – steingrau



84

### Systempfosten

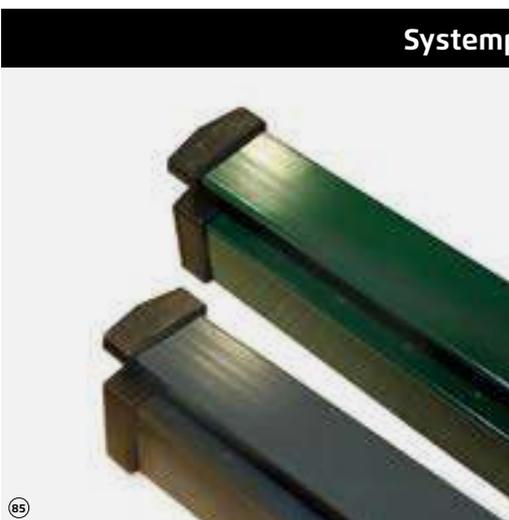

85

Für die U-Profilplatten UNI und UNI-MID werden die Pfosten System UNI oder UNI-MID empfohlen, welche einen optisch schönen Abschluss für die Zaunanlage bilden.

Die Zaunpfosten werden aus quadratischen Rohren mit einem angeschweißten T-Profil geliefert. Für die Montage werden Klemmkeile und Sicherungs-U benötigt, welche beim Lieferumfang inklusive sind.

Alternativ können auch Pfosten Typ I – HS oder Typ II – MS verwendet werden.



### Bauteile U-Profilgitterzaun UNI

Höhe ↑	Gittermatten		Pfosten		Zubehör Pfosten		
	Feuerverzinkt	Wahlfarbe F1	Feuerverzinkt	Wahlfarbe F1	Klemmkeile	Sicherungs-U	Sicherungs-schraube
600 mm	16122	16143	16132	16153	8 Stück	2 Stück	1 Stück
800 mm	16123	16144	16133	16154	10 Stück	2 Stück	1 Stück
1000 mm	16124	16145	16134	16155	12 Stück	2 Stück	1 Stück
1200 mm	16125	16146	16135	16156	14 Stück	2 Stück	1 Stück
1400 mm	16126	16147	16136	16157	16 Stück	2 Stück	1 Stück
1600 mm	16127	16148	16137	16158	18 Stück	2 Stück	1 Stück
1800 mm	16128	16149	16138	16159	20 Stück	4 Stück	2 Stück
2000 mm	16129	16150	16139	16160	22 Stück	4 Stück	2 Stück

### Eckverbinder



#### Für UNI + UNI MID


Eckverbinder für die Eckausbildung von UNI oder UNI-MID Zaunanlagen.

Je U-Profil sollte ein Stück Eckverbinder verwendet werden. Winkel variabel einstellbar.

**Artikel 14513** verzinkt  
**Artikel 14514** Wahlfarbe F1



### Maschenaufteilung UNI-MID

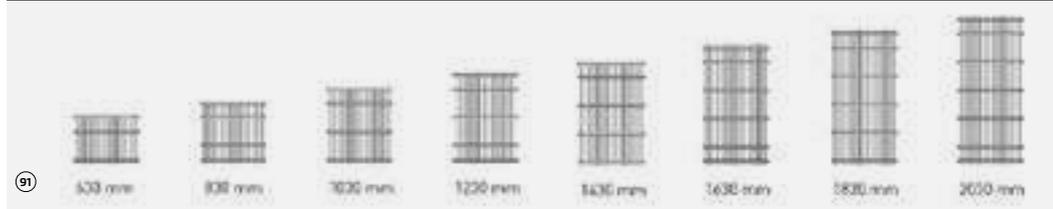

#### Abdeckkappe

Besondere Abdeckkappen für UNI oder UNI-MID Pfosten aus schwarzem Kunststoff

**Artikel 14524** Spitzdach  
**Artikel 14523** Flachdach

### Bauteile U-Profilgitterzaun UNI-MID

Höhe ↑	Gittermatten		Pfosten		Zubehör Pfosten		
	Feuerverzinkt	Wahlfarbe F1	Feuerverzinkt	Wahlfarbe F1	Klemmkeile	Sicherungs-U	Sicherungs-schraube
600 mm	16163	16184	16174	16194	6 Stück	2 Stück	1 Stück
800 mm	16164	16185	16175	16195	8 Stück	2 Stück	1 Stück
1000 mm	16165	16186	16176	16196	8 Stück	2 Stück	1 Stück
1200 mm	16167	16187	16177	16197	10 Stück	2 Stück	1 Stück
1400 mm	16168	16188	16178	16198	10 Stück	2 Stück	1 Stück
1600 mm	16169	16189	16179	16199	12 Stück	2 Stück	1 Stück
1800 mm	16170	16190	16180	16200	12 Stück	4 Stück	2 Stück
2000 mm	16171	16191	16181	16201	14 Stück	4 Stück	2 Stück

Bildnr.: 82, 86, 87, 91 © adronit, 88, 89, 90, 92 © Draht-Driller GmbH




# Einstabmattenzaun

## Typ dino



<p><b>Breite</b> 2000 mm</p>	<p><b>Draht Durchmesser DINO trend</b> waagrecht Ø 5,0 mm senkrecht Ø 4,0 mm Rahmendraht Ø 5,0 mm</p>	<p><b>Draht Durchmesser DINO basic</b> waagrecht Ø 6,0 mm senkrecht Ø 4,0 mm Rahmendraht Ø 8,0 mm</p>	<p><b>Zuschnitt möglich</b> Zuschnitt in 50 mm Schritten</p>	<p><b>Korrosionsschutz</b> zinkphosphatiert und pulverbeschichtet in Wahlfarbe</p>
----------------------------------	---	---	--	--

Bildnr.: 93-97 © K.Kraus




### Einstabmattenzaun DINO trend

Maschenweite: 55,4 x 200 mm

Oberste beiden Maschenweiten immer 55,4 x 50 mm und 55,4 x 150 mm

Höhe 800 mm – 1400 mm



### Einstabmattenzaun DINO basic

Maschenweite: 50 x 250 mm

Höhe 750 mm – 1500 mm

**DINO – das einzigartige Einstabmattensystem wird mit leichten Rundpfosten verwendet. Für alle Liebhaber von filigranen Zaunsystemen, welche aber nicht nach wenigen Jahren einen Maschendrahtzaun Nachspannen möchten. Das Zaunsystem DINO besteht durch seinen einfachen Aufbau und seine preiswerten Materialien.**

RAL 6005 – moosgrün oder  
RAL 7016 – anthrazitgrau oder

RAL nach Ihren Wünschen – Hier entstehen einmalige Kosten je Farbe und Auftrag in Höhe von 260 € netto



### DINO Schelle doppelt

**Doppelschelle als zusätzliche Mittelschelle**

**Artikel 26256** Ø 34 mm grün

**Artikel 26257** Ø 34 mm schwarz



DINO Zaunsysteme werden mit Rundpfosten, welche mit Kunststoffabdeckkappen und speziellen DINO-Schellen ausgestattet sind verwendet.

Für das System DINO trend und DINO basic werden die Pfosten DINO basic verwendet. Durch die Schellen werden die Gittermatten an die Pfosten fixiert. Für Eckpfosten sollten zwei Reihen einseitige Schellen verwendet werden. Hierdurch kann der Winkel flexibel vor Ort bestimmt werden.



### Bauteile Einstabmattenzaun - DINO basic

Höhe ↑	Gittermatten			Pfosten				Menge DINO Schellen
	Grün	Anthrazit	Wahlfarbe	Grün Anfang/Ende	Mitte	Anthrazit Anfang/Ende	Mitte	
750 mm	12824	22997	23673	12814	12819	23899	23905	2 Stück
1000 mm	12825	22999	23674	12815	12820	23900	23906	3 Stück
1250 mm	12826	23000	23675	12816	12821	23901	23907	3 Stück
1500 mm	12827	23001	23676	12817	12822	23902	23908	3 Stück

### Bauteile Einstabmattenzaun - DINO trend

Höhe ↑	Gittermatten			Pfosten				Menge DINO Schellen
	Grün	Anthrazit	Wahlfarbe	Grün Anfang/Ende	Mitte	Anthrazit Anfang/Ende	Mitte	
800 mm	28313	28317	28321	12814	12819	23899	23905	2 Stück
1000 mm	28314	28318	28322	12815	12820	23900	23906	3 Stück
1200 mm	28315	28319	28323	12816	12821	23901	23907	3 Stück
1400 mm	28316	28320	28324	12817	12822	23902	23908	3 Stück



#### DINO Schelle einfach

(Ø 34 mm) Typ DINO basic  
oder  
(Ø 60 mm) Typ DINO trend pro DS

Anfangsschelle Ø 34mm  
**Artikel 26258** grün  
**Artikel 26259** schwarz

Anfangsschelle Ø 60 mm  
**Artikel 20502** grün  
**Artikel 24147** schwarz



### Toranlage Typ DINO pro DS

Höhe ↑	Einflügelig Torbreite 1180 mm		Zweiflügelig Torbreite 3000 mm	
	Grün	Anthrazit	Grün	Anthrazit
800 mm	12947	23773	12953	23777
1000 mm	12948	23774	12955	23778
1200 mm	12949	23775	12957	23779
1400 mm	12950	23776	12959	23780



*Noch Fragen?  
Kontaktieren  
Sie uns.*



# Doppelstabmattenzaun

Typ DINO pro DS



104						
	<b>Breite</b> 2000 mm	<b>Höhe</b> 800 - 1800 mm	<b>Durchmesser</b> waagrecht doppel = Ø 5,0 mm senkrecht = Ø 5,0 mm	<b>Maschenweite</b> 55,4 x 200 mm Oberste beiden 55,4 x 50 mm und 55,4 x 150 mm	<b>Zuschnitt möglich</b> Zuschnitt in 50 mm Schritten	<b>feuerverzinkt +</b> zinkphosphatiert und pulverbeschichtet in Wahlfarbe




das einzigartige Doppelstabmattensystem DINO pro DS wird mit leichten Rundpfosten verwendet. Es können jedoch auch alternativ Rechteckpfosten verwendet werden. Im Gegensatz zu den vergleichbaren Doppelstabmatten mit einer Stärke von 6-5-6 mm benötigt man jedoch 20% mehr Pfosten durch die geringere Mattenbreite. Das Zaunsystem wird mit DINO basic Pfosten verwendet.



RAL 6005 – moosgrün oder  
RAL 7016 – anthrazitgrau oder

RAL nach Ihren Wünschen –  
Hier entstehen einmalige Kosten je Farbe und  
Auftrag in Höhe von 260 € netto



## Bauteile Einstabmattenzaun - DINO basic

Höhe	Gittermatten		Pfosten				Menge DINO Schellen	Tore 1 flgl 1180 mm	
	Grün	Anthrazit	Grün Anfang/ Ende	Mitte	Anthrazit Anfang/ Ende	Mitte		Grün	Anthrazit
800 mm	12941	23063	12814	12819	23899	23905	2 Stück	12947	23773
1000 mm	12942	22996	12815	12820	23900	23906	3 Stück	12948	23774
1200 mm	12943	23769	12816	12821	23901	23907	3 Stück	12949	23775
1400 mm	12944	23770	12817	12822	23902	23908	3 Stück	12950	23776
1600 mm	12945	23771	Zur Verwendung mit MS oder HS Pfosten					Zu verwenden mit Kombi-Toren	
1800 mm	12946	23772	Zur Verwendung mit MS oder HS Pfosten					Zu verwenden mit Kombi-Toren	

Bildnr.: 104-106 © K.Kraus

Einbruchsicher



# Flachstabmattenzaun

Typ F

**driller**




	<b>Breite</b> 2500 mm		<b>Höhe</b> 630 - 2430 mm		<b>Durchmesser</b> waagrecht Flachstaben 15 x 6 mm und senkrecht Draht Ø 5,0 mm. Drahtüberst. einseitig ca. 20-30 mm		<b>Maschenweite</b> 50 x 200 mm		<b>Zuschnitt möglich</b> Zuschnitt in 50 mm Schritten		<b>feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in Wahlfarbe
--	--------------------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	--

Flachstabmattenzaunanlagen werden normalerweise als Endlosmontage mit Flachstabpfosten verwendet. Hierbei werden die Gittermatten untereinander mit Mattenverbindern aus Edelstahl und dann an die Rechteckprofilpfosten mit Hakenschaublen geschraubt. Die Gitter werden dann nur noch durch eine Edelstahlabrismmutter gesichert und fertig. Besonders einbruchssicher da nur schwer übersteigbar durch glatte Gitterseite und kaum demontierbare Gitter.



Zur Farbauswahl bei den Flachstab Gitter und Pfosten stehen Ihnen folgende Standardfarbtöne (Wahlfarbe F1) zur Auswahl:  
RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau  
Weitere RAL-Farbtöne sind gegen einen Aufpreis lieferbar.

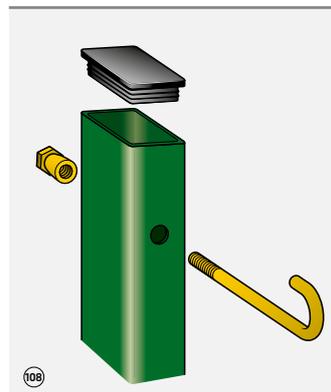

## Mattenverbinder

Mattenverbinder für Flachstabmatten aus Edelstahl zum Quetschen.

**Artikel** 14366 Edelstahl V2A  
**Artikel** 14352 Verbindungszange, Mattenverbinder Flachstab, Leihzange

## Bauteile Flachstabmattenzaun

Höhe 	Gittermatten		Flachstabmatten			Pfosten		
	Flachstabmatten Ohne Zubehör		Flachstabmatten mit Mattenverbinder					
	Verzinkt	Wahlfarbe	Verzinkt	Wahlfarbe	Menge Mattenverbinder	Verzinkt	Wahlfarbe	Menge Hakenschraube
600 mm	15236	15331	15260	15358	4 Stück	15199	15272	2 Stück
800 mm	15237	15332	15261	15359	5 Stück	15200	15273	3 Stück
1000 mm	15238	15333	15262	15360	6 Stück	15201	15274	3 Stück
1200 mm	15239	15334	15263	15361	7 Stück	15202	15275	3 Stück
1400 mm	15240	15335	15264	15362	8 Stück	15203	15276	4 Stück
1600 mm	15241	15336	15265	15363	9 Stück	15204	15277	4 Stück
1800 mm	15242	15337	15266	15364	10 Stück	15205	15278	4 Stück
2000 mm	15243	15338	15267	15365	11 Stück	15206	15279	5 Stück

Bildnr.: 107-109 © Draht-Driller GmbH



# Sickenzaunsystem

Triton

driller



	<b>Breite</b> 2510 mm		<b>Höhe</b> 830 mm – 1930 mm		<b>Durchmesser</b> waagrecht Ø 5,0 mm senkrecht Ø 5,0 mm		<b>Maschenweite</b> 50 x 200 mm Sickenmasche 50 x 50 mm (2x)		<b>Zuschnitt möglich</b> Zuschnitt in 50 mm Schritten		<b>Korrosionsschutz</b> sendzimiervzinkt und pulverbeschichtet in Wahlfarbe
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

Bildnr.: 110 © heras, 111, 112 © Draht-Driller GmbH

Das Gitterzaunsystem Triton ist ein leichter Sickenzaun mit kleinen Sicken und wird auch Sickenzaun 5+5 genannt, was sich auf seine dünne Drahtstärke bezieht. Das System wird im Gegensatz zu vergleichbaren Zaunsystemen nicht als Endlosmontage verbaut sondern mit Pfosten Typ Pallas an denen sich die Gitterenden des Sickenzaun Triton treffen und verschraubt werden. Die Pfosten Typ Pallas bestehen aus Rechteckrohren 60x40 mm welche mit einer Kunststoffabdeckkappe und Edelstahl-U-Bügeln versehen werden.

Das Zaunsystem ist in verzinkter oder

zusätzlich grün pulverbeschichteter Ausführung nach RAL 6005 moosgrün lieferbar.



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.



111

**Pfosten Typ III Pallas**

**Montage**



Da es bei dem Pfostensystem Pallas keine Speziellen Eckpfosten gibt werden hier zusätzlich zu dem Pfosten Eckverbinder aus gekröpften Gittermattenhalter Oberteilen den Elementen beigelegt, durch welche die Gitter untereinander an den Eckpunkten verbunden werden können.

Bauteile zu Sickenzaun Triton									
Höhe 	Gittermatten			Pfosten Mittelpfosten			Eckpfosten		
	Verzinkt	Grün	Anzahl Sicken	Verzinkt	Grün	Anzahl Bügel	Verzinkt	Grün	Anzahl Eckverbinder
1030 mm	12652	12658	2 Stück	12674	12694	2 Stück	12675	12695	2 Stück
1230 mm	12653	12659	2 Stück	12676	12696	2 Stück	12677	12697	2 Stück
1730 mm	12655	12661	3 Stück	12682	12702	3 Stück	12683	12703	3 Stück
1830 mm	12656	12662	3 Stück	12684	12704	3 Stück	12685	12705	3 Stück



Stahlgittermatten - 3 Meter

# Sickenzaunsystem

Typ N3D

**driller**




113						
	<b>Breite</b> 3000 mm	<b>Höhe</b> 1230 mm - 2030 mm	<b>Durchmesser</b> waagrecht Ø 5,0 mm senkrecht Ø 5,0 mm	<b>Maschenweite</b> 50 x 200 mm Sickenmasche 50 x 50 mm (2x) Sickentiefe 36 mm	<b>Zuschnitt möglich</b> Zuschnitt in 50 mm Schritten	<b>Verzinkt</b> + PVC-beschichtet nach RAL 6005 moosgrün



Das Gitterzaunsystem N3D ist ein Sickenzaun mit 36-mm-Sicken. Die Gitter des Sickenzaunes N3D haben den Namen N3M. Hier steht das „M“ für Meter. Die Gitter dieses Zaunsystems haben Stahlgittermattengitter mit einer Breite von 3000 mm und werden als Endlosmontage verbaut. Für die Endlosmontage werden Zaunpfosten Typ Flachstab verwendet. Diese eignen sich optimal auch für das Zaunsystem N3D. Die Pfosten Typ Flachstab bestehen aus Rechteckrohren 60x40 mm welche mit Hakenschrauben und Abrissmuttern versehen sind die durch den Pfosten geschraubt werden. Durch die lange Gitterbreite werden bei diesem System ca. 15 % Pfosten eingespart.

Das Zaunsystem ist in nur in grün lieferbar. Weitere Farben sind auch auf Anfrage nicht lieferbar.

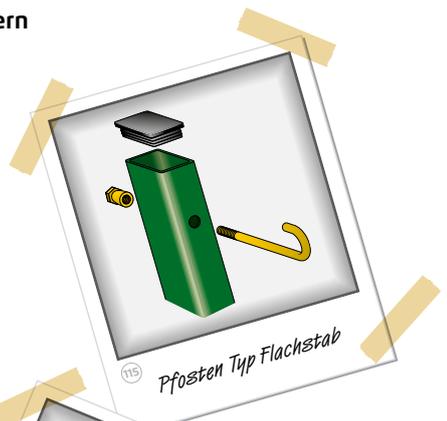

## Sickenzaun per laufendem Meter

Der Sickenzaun N3D wird nur noch als lfm-Artikel mit allem benötigten Zubehör angeboten. Einzelteile sind auf Anfrage lieferbar.

- Artikel 15377 - Zaunhöhe 1230 mm (2 Stück Sicken)
- Artikel 15379 - Zaunhöhe 1530 mm (3 Stück Sicken)
- Artikel 15381 - Zaunhöhe 1730 mm (3 Stück Sicken)
- Artikel 15383 - Zaunhöhe 2030 mm (4 Stück Sicken)

Mindestbestellmenge: 15 Meter





# Zaunbauzubehör für Stahlmattenzäune

**driller**

## Eckverbinder



117

Eckverbinder für alle gängigen Stahlmattenzaunsystemen. Für variable Eckausbildungen von 10°-350°.

Bestehend aus zwei Stück gekröpften Gittermattenhaltern, einer Schlossschraube, einer Mutter und einer Kunststoffabdeckkappe.

**Artikel 14447** verzinkt  
**Artikel 14446** grün  
**Artikel 22549** anthrazit

## Spraydose



118

Spraydosen zum nachbehandeln von Schnittstellen oder kleineren Kratzern an Ihrer Zaunanlage. Einheit 400 ml

**Artikel 13796** Zink hell  
**Artikel 13799** RAL 6005 moosgrün  
**Artikel 13802** RAL 7016 anthrazitgrau  
**Artikel 13804** RAL 7030 steingrau

## Mattenverbinder



119

Zum Verbinden der einzelnen Gittermatten zur Endlosverbindung bei Verwendung von bestehenden Pfosten.

**Zum Quetschen aus verzinktem Stahl inkl. Schraube und Mutter**

**Artikel 25070** verzinkt  
**Artikel 25071** grün

**Zum Quetschen aus Edelstahl V2A**

**Artikel 14372** Doppelstab 6-5-6 mm  
**Artikel 14351** Leihzange  
**Artikel 14373** Doppelstab 8-6-8 mm  
**Artikel 14352** Leihzange  
**Artikel 14366** Flachstabmatte  
**Artikel 14352** Leihzange



120

**Zum Quetschen**
**Zum Schrauben**

## Bodenplatten



121

Lose Bodenplatten für Rechteckpfosten 60 x 40 mm. Als Ausführung gibt es diverse Plattentypen von einer Standard-Platte mit oder ohne Schlitz, über eine Winkelplatte für auf Mauerscheiben oder flexible Bodenplatten für Mauern mit einer Neigung.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an unseren gängigsten Bodenplatten.

**Typ Standard**

Bodenplatte 150 x 100 mm mit einseitigem Schlitz

**Artikel 13764** verzinkt  
**Artikel 13765** grün  
**Artikel 24211** anthrazit

**Typ Winkelbodenplatte**

Bodenplatte 100 x 100 x 100 mm mit einseitigem Schlitz

**Artikel 10437** verzinkt  
**Artikel 26903** grün  
**Artikel 28742** anthrazit

**Typ Flexi**

Bodenplatte 150 x 100 mm mit einseitigem Schlitz für ZH bis 1200 mm

**Artikel 28712** verzinkt  
**Artikel 28714** grün  
**Artikel 28715** anthrazit



122B

Bildnr.: 117-122, 122 B © Draht-Driller GmbH



Weitere Zubehörteile finden Sie im Internet unter [www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de) oder in unserem Zaunbau-Zubehör Katalog.



123



**Korrosionsschutz**  
Edelstahl und pulverbeschichtet



**Kompatibel**  
mit allen Stahlmatten

Die Briefkasten mit integriertem Diebstahlschutz in Form einer eingearbeiteten Zackenleiste und einem demontierbaren Silvesterknallerschutz erhalten Sie mit passender Halterung für die Montage an Ihrer Doppelstabmattenzaunanlage. Kein lästiges Betreten des Briefträgers mehr auf Ihrem Grundstück. Der Postkasten lässt sich bequem von innen öffnen um die Briefe, Postkarten und Sendungen zu entnehmen.

### Die Montage:

Die Briefkästen können mit speziellen Abstandsklötzchen zwischen bestehende Pfosten oder neue Pfosten montiert werden oder mit der separaten Halterung in Ihre Zaunanlage integriert werden. Beim Einbau in die Zaunanlage wird einfach ein Maschenfeld von 9 x 2 Maschen (bei einer Maschenweite von 50 x 200 mm) an entsprechender Stelle entfernt und der Briefkasten eingehängt. Der Briefkasten kann bei Verwendung zwischen zwei Pfosten auch noch mit einer zusätzlichen Zeitungsröhre ausgestattet werden. Auf Anfrage sind weitere Modell-Ausführungen lieferbar.



127

### Briefkasten Modell 9

Durchwurfbriefkasten mit einem Namensschild

**Abmessung 400 x 345 x 190 mm**  
**Schlitz 340 x 55 mm**

Edelstahl zusätzlich pulverbeschichtet in entsprechendem RAL-Ton

Inklusive integrierter Silvesterknallerschutz und Schlagregenschutz

### Briefkasten Modell 9

**Artikel 29664** RAL 6005  
moosgrün


**Artikel 29665** RAL 7016  
anthrazitgrau

**Artikel 29666** RAL 9016  
verkehrsweiss

**Artikel 29668** WAHLFARBE  
in gewünschtem RAL-Ton

### Halterung Briefkasten Modell 9

**Artikel 29669** WAHLFARBE  
in gewünschtem RAL-Ton



124

### Ständer Modell 9

Ständer für den Briefkasten Modell 9

**Artikel 29670** zum Betonieren  
**Artikel 29671** zum Dübeln

WAHLFARBE in gewünschtem RAL-Ton



125

### Abstandsklötzen

Profil 40 x 30 mm

Aluminium und pulverbeschichtet nach WAHLFARBE in gewünschtem RAL-Ton

**Artikel 29676** 20 mm  
**Artikel 29677** 60 mm



126



# iLuxo Beleuchtung

## Beleuchtungsschienen



128




Korrosionsschutz  
Aluminium



Kompatibel  
mit allen gängigen  
Pfostensystemen

Gartenleuchten für Zaunpfosten, Wandmontage oder als Dekolicht für Sitzcken. Die Leuchtprofile aus Aluminium machen ein warmes Licht und eignen sich ideal für den Außenbereich. Die Außenleuchte wird als LED-Leuchtmittel in Form einer Schiene geliefert. Als Hingucker auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon beleuchtet Sie jede Sitzgruppe optimal und setzt diese ins richtige Licht. iLuxo kann jedoch auch als Wandleuchte, Dekoleuchte oder Lichtleiste verwendet werden.

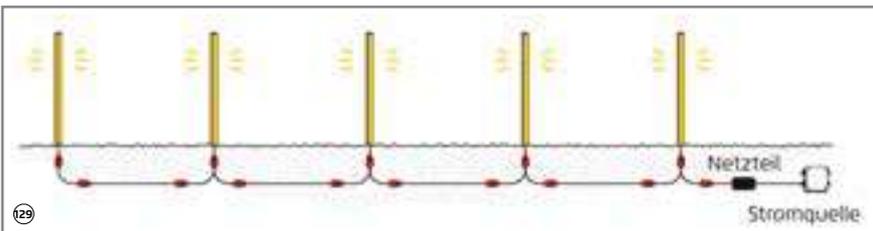

129



Farbe des Leuchtmittels:  
Standard neutral weiss.



Beschichtet nach:  
Aluminium eloxiert  
RAL 6005 moosgrün  
RAL 7016 anthrazitgrau



130

### iLuxo eloxiert


iLuxo im Set inkl. Trafo und Kabel.

#### 2er Set

- Artikel 29565 Höhe 830 mm
- Artikel 29566 Höhe 1030 mm
- Artikel 29567 Höhe 1030 mm
- Artikel 29568 Höhe 1030 mm

#### 5er Set

- Artikel 29549 Höhe 830 mm
- Artikel 29550 Höhe 1030 mm
- Artikel 29550 Höhe 1230 mm
- Artikel 29550 Höhe 1830 mm



131

### iLuxo grün

iLuxo im Set inkl. Trafo und Kabel.

#### 2er Set

- Artikel 29573 Höhe 830 mm
- Artikel 29574 Höhe 1030 mm
- Artikel 29575 Höhe 1030 mm
- Artikel 29576 Höhe 1030 mm

#### 5er Set

- Artikel 29557 Höhe 830 mm
- Artikel 29558 Höhe 1030 mm
- Artikel 29559 Höhe 1230 mm
- Artikel 29560 Höhe 1830 mm



132

### iLuxo anthrazit

iLuxo im Set inkl. Trafo und Kabel.

#### 2er Set

- Artikel 29569 Höhe 830 mm
- Artikel 29570 Höhe 1030 mm
- Artikel 29571 Höhe 1030 mm
- Artikel 29572 Höhe 1030 mm

#### 5er Set

- Artikel 29553 Höhe 830 mm
- Artikel 29554 Höhe 1030 mm
- Artikel 29555 Höhe 1230 mm
- Artikel 29556 Höhe 1830 mm



133

### Zubehör

Verbindungskabel 5er Set  
Artikel 29561

Y-Verteiler-Kabel 4er Set  
Artikel 29562

Befestigungsset bestehend aus:  
15 Stück Befestigungsklammern  
40 Stück Klebepads  
Artikel 29563

Netzteil 100W  
Artikel 29564



# STARmin Abdeckkappen

## Beleuchtete Pfostenkappen



134




**Korrosionsschutz**  
Aluminium oder  
Kunststoff



**Kompatibel**  
mit allen gängigen  
Pfostensystemen

Schenken Sie Ihren Zäunen ein stylisches und modernes Köpfchen. Die Pfostenabdeckung STARmin ist ein oberer Pfostenabschluss mit LED-Leuchtmittel die Ihren Zaunpfosten elegant ins rechte Licht rücken. Die Zaunbeleuchtung verwandelt jeden Zaun in ein Lichtermeer. Die Pfostenkappen mit LED-Leuchtmittel können sowohl bei der Zaun-Neumontage als auch nachträglich auf die Pfosten montiert werden.

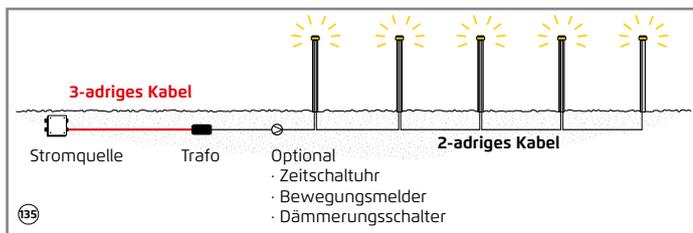

135




### Farbe des Leuchtmittels:

Standard neutral weiss.  
Alternativ wählbar: blau, rot, grün oder orange



### Beschichtet nach:

RAL 6005 moosgrün  
RAL 7016 anthrazitgrau  
RAL 9006 weissaluminium  
RAL 9015 schwarz



136

### Pfostensystem HS


Einzelkappen ohne Zubehör

**Artikel 29636** Aluminium  
**Artikel 29637** Typ Eco

STARmin im Set  
inkl. Trafo und Verkabelung.

**Artikel 29641** Aluminium 5er  
**Artikel 29644** Aluminium 10er

**Artikel 29640** Typ Eco 5er  
**Artikel 29645** Typ Eco 10er



137

### Pfostensystem MS

Einzelkappen ohne Zubehör

**Artikel 29635** Aluminium

STARmin im Set  
inkl. Trafo und Verkabelung.

**Artikel 29642** Aluminium 5er  
**Artikel 29643** Aluminium 10er



138

### Sonderkappen

Einzelkappen ohne Zubehör

**Artikel 29639** RP-fit Pfosten  
System Legi  
Aluminium

**Artikel 29638** Uni Pfosten und  
Uni-Mid Pfosten  
Aluminium



139

### Quadratpfosten

STARmin im Set  
inkl. Trafo und Verkabelung.

**Artikel 29646** 60 x 60 mm  
Aluminium 2er

**Artikel 29647** 80 x 80 mm  
Aluminium 2er

**Artikel 29648** 100 x 100 mm  
Aluminium 2er

**Artikel 29649** 120 x 120 mm  
Aluminium 2er



140



**Höhe**  
950 - 2000 mm



**Gitterbreite**  
2000 mm



**Maschenweite**  
variiert je nach  
Gitterausführung



**Drahtstärke**  
4,15 mm und 5,0 mm



**Zuschnitt**  
möglich in 50 mm bzw.  
100 mm Schritten



**Korrosionsschutz**  
verzinkt und PE  
kunststoffbeschichtet

## FARBEN-WAHL



Die Standardfarben des  
Gitterzaunsystem Zenturo®


RAL 7016 – anthrazitgrau

Das Zaunsystem Zenturo® besteht durch sein individuell gestaltbares Design. Bei dieser Zaunanlage kann nach Lust und Laune des Gestalters ein einzigartiges Zaundesign gestaltet werden. Ob Sie nur einzelne Zierelemente in die Zaunanlage einflechten möchten oder ganze Musterabschnitte gestalten möchten, Sie sind der Designer Ihrer Grundstücksabgrenzung.

Wie wäre wäre es beispielsweise mit einer Hausnummer im Zaun, welche garantiert kein Briefträger übersieht. Seien Sie kreativ und gestalten Sie Ihren Zaun, nach Ihren Wünschen und Ihren Bedürfnissen.

Sie können die Gitterzaunpfosten einfach in Punktfundamente alle 2000 mm setzen oder diese mit Hilfe der Bodenplatte zum Aufdübeln auf einen vorhandenen Untergrund schrauben. Die Matten werden dann nur noch in die speziellen Befestigungsklemmen der Bekafor Click® Pfosten geklickt und fertig ist Ihre kreative Arbeitsfläche.

## Gitterausführung

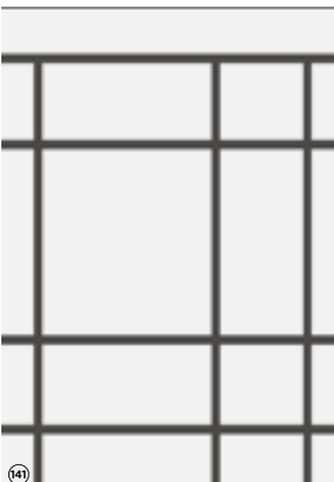


141

### Gittermatte Zenturo®

Der Gitterzaun Zenturo® als Gittermatte kann als normaler Zaun verwendet werden.

**Maschenweite**  
50 x 50 mm  
50 x 100 mm  
100 x 100 mm

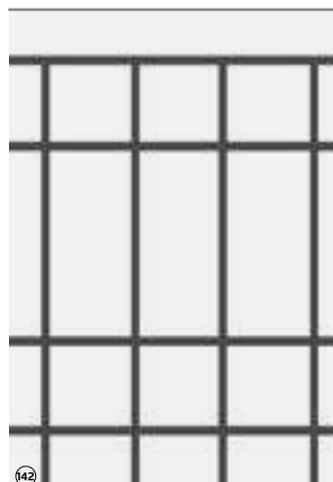

142

### Gittermatte Zenturo® super

Der Gitterzaun Zenturo® als Gittermatte super kann als normaler Zaun verwendet werden oder in Kombination mit Zenturo® Wall-Pfosten als Gabionemauer.

**Maschenweite**  
50 x 50 mm  
50 x 100 mm

## Pfostensystem Bekafor Click®

Die Gittermatten Zenturo® werden Standardmäßig mit dem Pfostensystem Bekafor Click® verwendet, in welches die Gitter bequem eingeklickt werden können.

**Das Pfostensystem Bekafor Click® besteht aus einem abgerundeten Rechteckprofil mit einer Abmessung von 50 x 30 mm das mit einer Kunststoffabdeckkappe und einer entsprechenden Anzahl an Bekafor Click® Halterung die vormontiert sind geliefert wird.**

Die Pfosten werden Standardmäßig zum Einbetonieren geliefert, können aber durch die Verwendung von separaten Bodenplatten und einer Kürzung vor Ort auch auf einen bestehenden Untergrund aufgeschraubt werden. Die Schnittstellen sollten anschließend mit einem entsprechenden Farbspray behandelt werden.



## Gitterzaun Zenturo®

Zaunhöhe 	Gittermatten Zenturo®		Pfostensystem Bekafor Click®	Toranlagen Zenturo®	
	anthrazitgrau		anthrazitgrau	anthrazitgrau	
	Gittermatte	Gittermatte super	Pfosten	1-flügelig 1000 mm Lichte Weite	2-flügelig 3000 mm Lichte Weite
650 mm	24394	-	24341	-	-
950 mm	24395	24399	24403	24416	24420
1250 mm	24334	24337	24404	24356	24421
1550 mm	24396	24400	24405	24417	24422
1700 mm	24397	24401	24406	24418	24423
2000 mm	24398	24402	24407	24419	24424

## Zubehör



### Bekafor Click® Pfostenfuß

Loose Bodenplatten für das Pfostensystem Bekafor Click®

#### Ausführung

Guss-Aluminium zusätzlich PE kunststoffbeschichtet

Inklusive Montageschraube für die Fixierung des Pfostens.

Pfosten muss bauseits gekürzt werden.

**Artikel 24357**



### Zenturo® Pixels

Pixel für die Gestaltung von individuellen Zaunbildern.

**Ausführung**  
aus Kunststoff

Die Pixel sind aus Kunststoff und werden einfach in die Gitterelemente geklickt.

**Artikel 24414** 50 x 50 mm  
40 Stück

**Artikel 24413** 50 x 100 mm  
30 Stück

**Artikel 24358** 100 x 100 mm  
20 Stück



### Zenturo® Flexo Strips

Flexo Strips auf Rolle zum bauseitigen Zuschnitt mit einer handelsüblichen Haushaltsschere und das Einflechten in die Maschen der Zaunanlage.

**Ausführung**  
aus Kunststoff

Rollenlänge 50 m

**Artikel 24415** für MW 50 mm  
Breite 44 mm

**Artikel 24415** für MW 100 mm  
Breite 94 mm



### Zenturo® Farbspraydose

Zenturo® Sprühlack  
400 ml

Zur Nachbehandlung von Schnittstellen und Kratzern

**Artikel 28665**



# Pantanet® und Fortinet®

## Gitterzaun auf Rolle



148



**Höhe**  
600 - 2000 mm



**Drahtstärke**  
variiert je  
nach Gittertyp



**Maschenweite**  
variiert je  
nach Gittertyp



**Zuschnitt möglich**  
in 50 mm Schritten



**verzinkt und  
Polyesterbeschichtet**

Der leichte Gitterzaun auf Rollen. Pantanet®- und Fortinet®-Geflechte gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Der Drahtzaun besteht aus punktgeschweißten, beschichteten Drähten, welche Sie über uns als Rollen- oder Anbruchware per laufendem Meter beziehen können. Die Geflechte sind durch Ihre punktgeschweißten Drahtkreuzpunkte in sich sehr stabil und können ähnlich wie ein Maschendraht an unterschiedlichen Pfostensorten wie beispielsweise elkosta®, bekaclip® oder Rundpfosten montiert werden. Auch hier ist wie bei einer Maschendrahtzaunanlage darauf zu achten, dass die Zaunanlage eine ausreichende Anzahl an Abstreibungen beinhaltet, da auch diese Geflechte gespannt werden müssen.

### Zubehör



149

#### Spannkamm

Pantanet® Spannkamm für das Spannen der Geflechte bei der Montage oder zum nachträglich Nachspannen des Gitters.

Spannkamm zu verwenden für: Pantanet® Fortinet®

Artikel 22077

## Pantanet® Light / Essential

### Gitterzaunanlage Pantanet® Essential



#### Maschenweite

100 x 50 mm  
oberste Maschenreihe nur 25,4 x 50 mm



#### Drahtstärke

senkrechter Draht      Ø 2,10 mm  
400-550 N/mm<sup>2</sup>  
waagerechter Draht    Ø 2,20 mm  
700-900 N/mm<sup>2</sup>



#### Korrosionsschutz

Ausführung verzinkt und zusätzlich Polyesterbeschichtet nach RAL 6073 grün oder BF 7016M anthrazitgrau

### Pantanet® Essential

Höhe	RAL 6073 grün		BF 701611 anthrazitgrau	
	Rolle 25 m	Anbruch	Rolle 25 m	Anbruch
 800 mm	27323	27331	27327	27335
1000 mm	27324	27332	27328	27336
1200 mm	27325	27333	27329	27337
1500 mm	27326	27334	27330	27338

## Pantanet® Family

### Gitterzaunanlage Pantanet® Family



#### Maschenweite

101,6 x 50,8 mm  
oberste und unterste Maschenreihe 25,4 x 50,8 mm



#### Drahtstärke

senkrechter Draht      Ø 2,50 mm  
400-500 N/mm<sup>2</sup>  
waagerechter Draht    Ø 2,50 mm  
700-900 N/mm<sup>2</sup>



#### Korrosionsschutz

Ausführung verzinkt und zusätzlich  
Polyesterbeschichtet nach  
RAL 6073 grün oder BF 7016M anthrazitgrau

### Pantanet® Family

Höhe 	RAL 6073 grün		BF 701611 anthrazitgrau	
	Rolle 25 m	Anbruch	Rolle 25 m	Anbruch
610 mm	11640	20406	21894	21906
810 mm	11641	20407	21895	21907
1020 mm	11642	20408	21896	21908
1220 mm	11643	20409	21897	21909
1520 mm	11644	20410	21898	21910
1830 mm	11645	20411	21900	21911
2030 mm	11646	20412	21899	21912

## Pantanet® Protect

### Gitterzaunanlage Pantanet® Protect



#### Maschenweite

50,8 x 50,8 mm  
oberste und unterste Maschenreihe 25,4 x 50,8 mm



#### Drahtstärke

senkrechter Draht      Ø 2,50 mm  
400-550 N/mm<sup>2</sup>  
waagerechter Draht    Ø 2,50 mm  
700-900 N/mm<sup>2</sup>



#### Korrosionsschutz

Ausführung verzinkt und zusätzlich  
Polyesterbeschichtet nach  
RAL 6073 grün



### Pantanet® Protect

Höhe 	RAL 6073 grün	
	Rolle 25 m	Anbruch
1020 mm	11652	21961
1220 mm	11653	21960
1520 mm	11654	21959
1830 mm	11655	21958
2030 mm	11656	20413

## Fortinet® medium und super

### Gitterzaunanlage Fortinet® medium und super



#### Maschenweite

50,8 x 50,8 mm  
Maschenweite identisch bei beiden Systemen



#### Drahtstärke

**Fortinet® medium**  
Drahtstärke            Ø 2,95 mm  
Zugfestigkeit        400-550 N/mm<sup>2</sup>  
650-850 N/mm<sup>2</sup>

#### **Fortinet® super**

Drahtstärke            Ø 3,50 mm  
Zugfestigkeit        400-550 N/mm<sup>2</sup>  
650-850 N/mm<sup>2</sup>



#### Korrosionsschutz

Ausführung verzinkt und zusätzlich  
Polyesterbeschichtet nach RAL 6073 grün

### Fortinet®

Höhe 	RAL 6073 grün		BF 701611 anthrazitgrau	
	Rolle 25 m	Anbruch	Rolle 25 m	Anbruch
610 mm	11640	20406	21894	21906
810 mm	11641	20407	21895	21907
1020 mm	11642	20408	21896	21908
1220 mm	11643	20409	21897	21909
1520 mm	11644	20410	21898	21910
1830 mm	11645	20411	21900	21911
2030 mm	11646	20412	21899	21912



# Pfostensystem Bekaclip®

Der ideale Pfosten für Pantanet®



151



Höhe  
600 - 3000 mm



Durchmesser  
variiert je nach  
Pfostenhöhe



Korrosionsschutz  
verzinkt und  
Plastikbeschichtet

## FARBEN-WAHL



Die Standardfarben des Pfostensystem Bekaclip®

Zur Auswahl stehen folgende Farbtöne:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Das Pfostensystem Bekaclip® ist eine Pfostensystem was optimal für Gitterzaunsysteme auf Rollen wie beispielsweise Pantanet® oder Fortinet® verwendet werden kann. Der stabile Rundpfosten aus dem Hause Betafence bestechen durch Ihre einseitige Montageleiste, an welche spezielle Edelstahl Bekaclip® Clipse befestigt werden. Die Bekaclip® Clipse werden für die Befestigung der Geflechts-Rollen am Anfang- bzw. Endpfosten verwendet sowie für die Fixierung der Geflechte an den Mittelpfosten und Streben. Das Pfostensystem Bekaclip® ist in grün oder anthrazitgrau lieferbar.

Hier finden Sie eine Auswahl an Geflechtssorten und Gittermatten, welche Sie mit den Bekaclip® Pfosten ohne Problem kombinieren können:  
**Pantanet®, Fortinet®, Zenturo® und Maschendraht**

## Pfosten Bekaclip®

Zaunhöhe 	Pfostendurchmesser 						Bedarf Bekaclipse für Pfosten Bekaclip® je 100 m Zaunanalge
	Ø 44mm		Ø 48mm		Ø 60mm		
	grün	anthrazit	grün	anthrazit	grün	anthrazit	
600 mm	-	-	26036	25236	-	-	ca. 500 Stück
800 mm	-	-	25977	25237	-	-	ca. 500 Stück
1000 mm	12732	-	26037	25238	-	-	ca. 500 Stück
1200 mm	12733	-	12735	25239	-	-	ca. 500 Stück
1500 mm	12734	-	12736	25240	-	-	ca. 500 Stück
1800 mm	-	-	12737	25241	12740	29768	ca. 750 Stück
2000 mm	-	-	12731	25242	12741	29769	ca. 750 Stück

# Streben Bekaclip®

## Streben für das Pfostensystem Bekaclip®

Jeder Zaunpfosten Typ Bekaclip® kann durch die Verwendung einer Strebenkappe als Strebe umgebaut werden. Bei allen Streben wie auch bei den Pfosten sind keine Bekaclipse inklusive. Diese müssen separat bezogen werden.

### Strebensystem Bekaclip® grün

Hier werden spezielle Strebenkappen an den Pfosten, welcher als Strebe umgebaut wird, montiert und mit einer Hakenschraube gesichert. Hierzu muss ein Loch in den Pfosten geschraubt werden.

### Strebensystem Bekaclip® anthrazit

Hier werden spezielle Strebenkappen an den Pfosten, welcher als Strebe umgebaut wird, montiert und mit einer Schelle um den Pfosten montiert wird.

Streben Bekaclip®		
Zaunhöhe	Strebendurchmesser	
		
	Ø 38mm	
	grün	anthrazit
600 mm	-	-
800 mm	-	-
1000 mm	11222	-
1200 mm	12745	-
1500 mm	12746	-
1800 mm	-	30285
2000 mm	12747	30284



**Strebenkappe grün**

Strebenkappe aus grünem Kunststoff. Die Hakeschraube und Mutter für die Montage ist aus verzinktem Stahl.

**Artikel 14310** Strebenkappe  
Ø 48 mm

**Artikel 14379** Montagesatz



**Strebenkappe anthrazit**

Strebenkappe aus anthrazit-grauem Kunststoff inkl. Montage-schelle für die Pfostenmontage.

**Artikel 25243** Strebenkappe  
Ø 48 mm



## Zubehör



**Bekaclip®**

Die unterschiedlichen Zaunsysteme werden einfach und bequem mit den Bekaclip® Clipsen an den Montageflansch der Bekaclip®-Pfosten oder -Streben geklammert. Ausführung aus Edelstahl.

Bedarf Bekaclip® Clipse  
je 100 m Zaunlänge:

bis Zaunhöhe 1500 mm - 500 Stück  
bis Zaunhöhe 2000 mm - 750 Stück  
bis Zaunhöhe 3000 mm - 1000 Stück

**Artikel 14308**



**Bekaclip® Zange**

Spezielle Montagezange für die Verwendung von Bekaclip® Clipsen. Die Clipse passen optimal in die Zange und können so einfach und bequem an die Pfosten oder Streben des Systems montiert werden.

**Artikel 14307**



**Bekaclip® grün Abdeckkappe**

Spezielle Abdeckkappen für das Pfostensystem Bekaclip®. Die Abdeckkappen sind zum Einstecken in den Pfosten und daher nicht rund, sondern vorne flach gekürzt.

**Artikel 14309** Ø 44 mm

**Artikel 25936** Ø 48 mm



*Haben Sie noch Fragen zu der Zusammenstellung des Pfostensystem Bekaclip®.*

*Kontaktieren Sie uns 0761 / 15 14 76 0*

*Wir helfen Ihnen gerne weiter.*



158



**Höhe**  
600 - 2000 mm



**Drahtstärke**  
2,5 mm



**Maschenweite**  
101,6 x 50,8 mm



**Zuschnitt möglich**



**verzinkt und Polyesterbeschichtet**

Als Service für unsere Kunden bieten wir unser Standard-Pantanet® Geflecht als Komplettsset per laufendem Meter an. Sie können folgende Zaunkombinationen für Ihre Pantanet® Zaunanlage wählen. Ob Sie nun beispielsweise eine grüne Zaunanlage mit Rundpfosten möchten oder eine Zaunanlage mit Bekaclip®-Pfosten an welche der Gitterzaun montiert wird. Stellen Sie Ihre Gitterzaunanlage nach Ihren Wünschen, Vorstellungen und Ihrem Bedarf zusammen und das alles einfach und ohne lange die Einzelteile zusammen zu suchen, im Set per laufendem Meter. Alle weiteren Pantanet®-Geflechte bieten wir Ihnen ebenfalls auf Anfrage als Komplettsset an.

### Zubehör



159

### Spannkamm

Pantanet® Spannkamm für das Spannen der Geflechte bei der Montage oder zum nachträglich Nachspannen des Gitters.

Spannkamm zu verwenden für: Pantanet® Fortinet®

**Artikel 22077**

## Pantanet® - Das Geflecht



160

### Geflecht Pantanet® Family



**Maschenweite**

101,6 x 50,8 mm  
oberste und unterste Maschenreihe 25,4 x 50,8 mm



**Drahtstärke**

senkrechter Draht	Ø 2,50 mm
	400-500 N/mm <sup>2</sup>
waagerechter Draht	Ø 2,50 mm
	700-900 N/mm <sup>2</sup>



**Korrosionsschutz**

Ausführung verzinkt und zusätzlich Polyesterbeschichtet nach RAL 6073 grün oder BF 7016M anthrazitgrau

## Bekaclip® - Das Pfostensystem 1



### Pfostensystem Bekaclip®

Montage an den Pfosten erfolgt an dem speziellen Montageflansch durch das Klammern mit Bekaclip® Clipsen aus Edelstahl.



#### Durchmesser

Pfosten Ø 48 mm - Streben Ø 38 mm



#### Korrosionsschutz

Ausführung innen und außen verzinkt und zusätzlich Plastikbeschichtet nach RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau

161

## Rundpfosten FixClip Pro - Das Pfostensystem 2



### Pfostensystem Rundpfosten mit FixClip Pro

Montage an den Pfosten erfolgt durch spezielle FixClip Pro Bügel, welche um den Pfosten geklickt werden und anschließend den Draht des Geflechts mit einem Kunststoffdeckel fixieren.



#### Durchmesser

Pfosten Ø 34 mm - Streben Ø 34 mm



#### Korrosionsschutz

Pfosten feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich Pulverbeschichtet nach RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau. FixClip Pro aus Kunststoff in grün oder schwarz.

162

## Pantanet® Family per lfm inkl. Zubehör

Zaunhöhe 	Pantanet® Family an Pfostensystem Bekaclip® in grün				Pantanet® Family an Rundpfosten mit Halterungen FixClip Pro in grün			
	Artikel	Pfostenlänge	Bekaclip® Clipse je Pfosten		Artikel	Pfostenlänge	FixClip Pro je Pfosten	
Mittelpfosten			Anfangs- bzw. Endpfosten	Mittelpfosten			Anfangs- bzw. Endpfosten	
610 mm	25946	1500 mm	5 Stück	10 Stück	25927	1250 mm	3 Stück	3 Stück
8100 mm	25945	1500 mm	5 Stück	10 Stück	25926	1250 mm	3 Stück	3 Stück
1020 mm	25944	1500 mm	5 Stück	10 Stück	25925	1500 mm	4 Stück	4 Stück
1220 mm	25943	1700 mm	5 Stück	10 Stück	25924	1750 mm	4 Stück	4 Stück
1520 mm	25942	2000 mm	5 Stück	10 Stück	25923	2000 mm	4 Stück	4 Stück
1830 mm	25941	2300 mm	5 Stück	10 Stück	25922	2250 mm	5 Stück	5 Stück
2030 mm	25938	2500 mm	5 Stück	10 Stück	25212	2500 mm	5 Stück	5 Stück



Die Komplettssets werden als gerade Zaunstrecke zusammengestellt mit einem Anfangs- und einem Endpfosten. Mittelabstreben und Eckabstreben müssen separat bezogen werden.





**Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.**

### 1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

### 2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

**Drahtwaren Driller GmbH**  
Robert Bunsen Str. 7 d  
D-79108 Freiburg  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687  
UStIDNr: DE 142 104 985

### 3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

**3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.**

**3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.**

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

**3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.**

**3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.**

### 4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

### 5. Angebot und Vertragsschluss

#### 5.1 Online-Shop

Die Produktanstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

**5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.**

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

**5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.**

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

### 6. Preise, Versandkosten

**6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.**

**6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung.** Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

### 7. Lieferbedingungen

**7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anderes angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.**

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

**7.2 Ware nicht auf Lager**

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

**7.3 Ware nicht lieferbar**

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

### 8. Zahlungsbedingungen

**8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung.** Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

**8.2 Zurückbehaltungsrecht**  
Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

**8.3 Elektronischer Rechnungsversand**  
Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

### 9. Eigentumsvorbehalt

**Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.** Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

### 10. Widerrufsrecht

#### 10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

**10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.**

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

#### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
D-79108 Freiburg im Breisgau  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

#### 10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

**10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:**

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

### 11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

### 12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

### 13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

#### Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller  
Robert Bunsen Str. 7 d  
D-79108 Freiburg  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

[Datenschutzerklärung](#)

### 14. Online-Streitbeilegung gemäß

#### Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

### 15. Transportschäden

**Für Verbraucher gilt:** Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

**Für Unternehmer gilt:** Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

### 16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

### 17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.



# Anfrageformular 1.1

## Stahlmattenzaun



### Kontaktdaten Interessent:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen .

Firma

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail



## Montage Driller



### Montage (Raum Freiburg)

Wunschtermin(e): \_\_\_\_\_

Ja  Nein

Vormittags  Nachmittags

Zaunanlage Länge \_\_\_\_\_ Meter

### Zaunhöhe:

- 630 mm     808 mm     1008 mm     1208 mm     1408 mm  
 1630 mm     1830 mm     2030 mm     2230 mm     2430 mm

### Standard Gittermattensysteme:

- Doppelstab 8-6-8 mm - die Schwere     Masche 50 x 200 mm  
 Doppelstab 6-5-6 mm - die Leichte

### Standard Pfostentyp:

- Typ I    Pfostentyp HS (High Security) mit Abdeckleiste passend zum Pfosten  
 Typ II    Pfostentyp MS (Medium Security) mit Edelstahlklemmen  
 Typ III    Pfostentyp Pallas mit U-Bügel und Gegenplatte

### Sonstige Gittermattenzaunsysteme zur Auswahl mit Spezialpfosten:

- Sickenzaunanlage 50x200 mm & 50x100 mm    (Zaunhöhe 1000 mm – 2000 mm)  
 Gitterzaun „Children Security“    (Zaunhöhe 1000 mm – 1400 mm)  
 Legi R-fit Zaunsystem (Nur mit Legi-Pfosten)    (Zaunhöhe 600 mm – 2400 mm)  
 Uni + Uni-Pfosten    (Zaunhöhe 600 mm – 2000 mm)  
 Uni-Mid + Uni-Pfosten    (Zaunhöhe 600 mm – 2000 mm)  
 Zenturo®    (Zaunhöhe 950 mm – 2000 mm)

### Pfostenbauart:

- Pfostensystem mit angeschweißter Bodenplatte um Pfosten auf vorhanden Mauern/Fundamente zu schrauben  
 Pfostensystem zum Einbetonieren

### Auswahl Bodenplatten

- standard Bodenplatte     Bodenplatte mit angeschweißter L-Winkelplatte

Mauerstärke \_\_\_\_\_ mm     Typ I     Typ II

### Zaunausführung:

- feuerverzinkt  
 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach  moosgrün RAL 6005  
 anthrazit RAL 7016  
 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet    RAL \_\_\_\_\_



**Wandanschluss:**

Ja  Nein

Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück Wandanschlüsse an vorhandene Garagen- oder Hauswände

**Eckpunkte:**

Ja  Nein

Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück Eckausbildungen ca. \_\_\_\_\_°

Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück Eckausbildungen ca. \_\_\_\_\_°

**Höhenversatz oder Gefälle:**

Ja  Nein

Höhenversatz in Terrassenform (alle 3,0 m ein Versatz mit 200 mm)

Steigung/Gefälle

Auf die Gesamtlänge von 15,0 m hat das Gelände ein Gefälle von ca. 500 mm

**Anmerkungen zum Gefälle / dem Höhenversatz:**

---

---

**Kurven:**

Ja  Nein

Radius der Kurve ca. \_\_\_\_\_m

Länge der Kurve ca. \_\_\_\_\_m

**Anmerkungen zur Kurve:**

---

---

**Sonstige Anmerkungen:**

Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes:

**Bsp.: 10 m Zaun – Tor 1000 mm – Zaun 2,5 m – Ecke 90° - Zaun 7 m – Tor 3000 mm**

---

---

*Hier sollten Besonderheiten wie Höhenversätze oder Kurven unbedingt genau beschrieben oder eingezeichnet werden um Ihnen ein korrekt kalkuliertes Angebot unterbreiten zu können.*





# Anfrageformular 1.1

## Gitterzaunsystem



### Kontaktdaten Interessent:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen .

\_\_\_\_\_ Firma

\_\_\_\_\_ Name, Vorname

\_\_\_\_\_ Straße & Hausnummer

\_\_\_\_\_ PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_ Telefon

\_\_\_\_\_ E-Mail



## Montage Driller



### Montage (Raum Freiburg)

Wunschtermin(e): \_\_\_\_\_

- Ja  Nein
- Vormittags  Nachmittags

Zaunanlage Länge \_\_\_\_\_ Meter

### Zaunhöhe:

- 600 mm  800mm  1000 mm  1200 mm
- 1500 mm  1800 mm  2000 mm  2500 mm

### Standard Gitterzaun:

- Pantanet® Family  Pantanet® Essential
- Pantanet® Protect
- Fortinet® medium  Fortinet® super

### Standard Pfostentyp:

- Pfostentyp Bekaclip®
- Pfostentyp Rundrohr mit FixClip Pro

### Pfostenbauart:

- Pfostensystem mit losen Bodenplatten für die Montage auf vorhanden Mauern/Fundamente
- Pfostensystem zum Einbetonieren

### Zaunausführung:

- verzinkt und beschichtet in grün
- verzinkt und beschichtet in anthrazitgrau

### Eckpunkte:

- Ja  Nein Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

### Höhenversatz oder Gefälle:

- Ja  Nein

### Kurven:

- Ja  Nein
- Kurve: Radius ca. \_\_\_\_\_m
- Kurve: Länge ca. \_\_\_\_\_m

### Sonstige Anmerkungen:

Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes:

**Bsp.: 10 m Zaun – Tor 1000 mm – Zaun 2,5 m – Ecke 90° - Zaun 7 m – Tor 3000 mm**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Ausstellungsoase

sehen, spüren ...erleben

**driller**



Ausstellungsoase:

**Eindrücke auf sich wirken lassen und geniessen.**

Wir bieten Ihnen einen Querschnitt durch unser Angebot

LIVE, in Farbe und zum Anfassen.

Sie finden uns:

**Robert-Bunsen-Straße 7d**

**Industriegebiet Nord**

**D - 79108 Freiburg im Breisgau**



53  
*Unsere  
Ausstellungsoase*

54  
*Ideen sehen,  
spüren ...erleben*

55  
*Gärten sind  
Wohlfühlräume*

**Impressum:** Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d · D - 79108 Freiburg · [www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)  
Der Bildnachweis wurde auf den jeweiligen Seiten als Fussnote ergänzt. Stand 1/2016

56

## iLuxo 5er Set Leuchtprofile

Leuchtprofile aus Aluminium mit LED Leiste  
hinter Milchglas für atmosphärisches Licht.

5 Stück Aluminiumprofilen inkl. Diffusor mit Edelstahlkappen,  
1 Stück Netzteil, 5 Stück Verbindungskabel 2500 mm  
4 Stück Y-Kabel, iLuxo Edelstahlklipse und  
iLuxo Klebesystem

Farbe anthazitgrau RAL 7016



Bestellnummer 29555

**793,18 €** / je Set  
inkl. MwSt. / zzgl. Versand



Ausgabe 02.04.2024

Bild-Nr.: 164 © Draht-Driller GmbH

# driller



*...mehr als Draht!*

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)

### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
Industriegebiet Nord  
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0  
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E [draht-driller@t-online.de](mailto:draht-driller@t-online.de)

### Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr