

Staketenzaun



2024



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

*Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen*



www.draht-driller.de

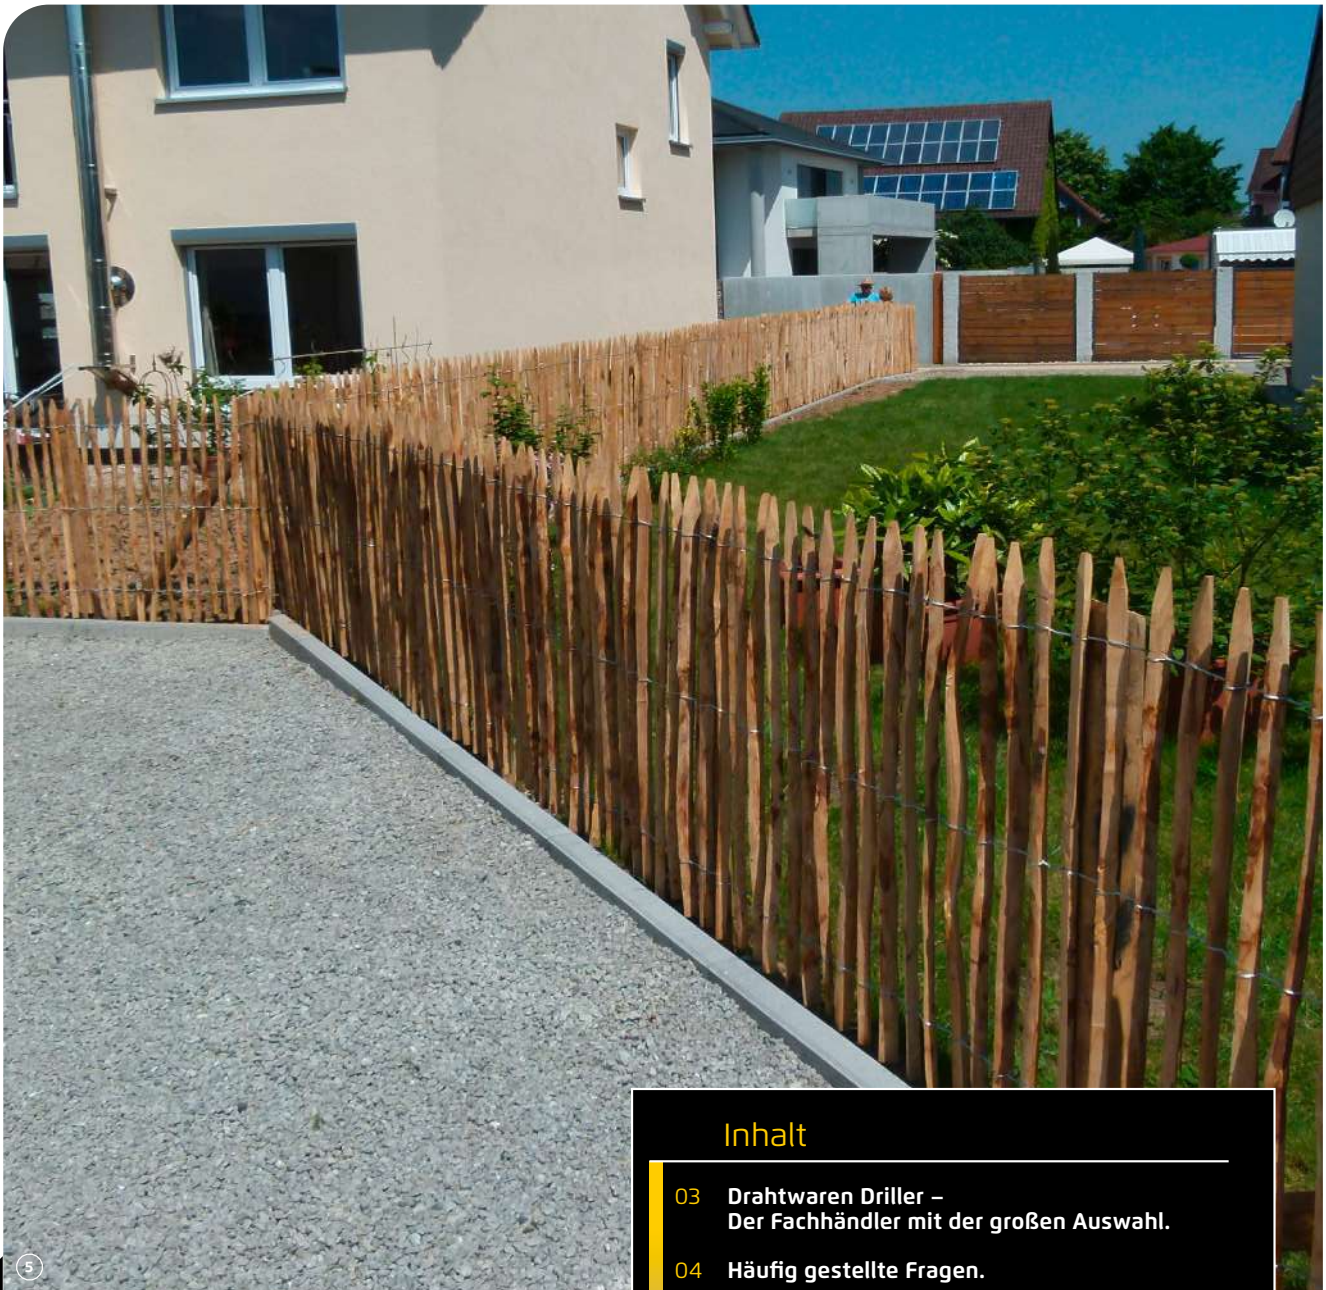


Bild Nr.: 05 © Natur-Zaun


Inhalt

- 03 Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.
- 04 Häufig gestellte Fragen.
- 06 Staketenzaun - Beschreibung
- 08 Staketenzaun - Rollenware
- 10 Staketenzaun - Pfosten
- 12 Staketenzaun - Komplettpakete
- 14 Lattenzaun - Bauteile
- 16 Lattenzaun - Komplettpakete
- 18 Staketenzaun - Toranlagen
- 21 Notizen
- 22 AGB
- 23. Auftragsformular
- 24. Kontaktdaten

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



...mehr als Draht!®



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage....
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

Driller-der Fachhändler mit der großen Auswahl an Zaunlösungen für jeden Bereich und jede Anforderung.

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens, sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich, wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und eine ansprechende und passende Optik gestellt.



Neben dem Optik sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre, aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör, Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität, als auch bei der Beratung unserer Kunden, auf höchste Qualität.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser neustes Produkt aus dem Bereich Zaunanlagen. Der französische Staketenzaun hat seinen Ursprung in Frankreich, wo der von uns angebotene Zaun auch ausschließlich produziert wird. Wir achten bei den Hölzern als auch bei der Verarbeitung der Zaunanlagen auf ein hohes Maß an Qualität und Genauigkeit.

Wir vertreiben ausschließlich Staketenzäune aus Kastanie, welche mit einer Lebensdauer von 15-25 Jahren die vergleichbaren Zäune wie Haselnuss (max. 5 Jahre) auf dem Markt abgehängt haben.

Ihr Team und

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH

Infos und weitere Angebote

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0

www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

Staketenzaun

aus französischer Kastanie die mit einer Lebenserwartung von ca. 15-25 Jahre eines der robustesten Hölzer für den Bau von Staketenzaunanlagen ist. Wir legen bei der Qualität der Zaunanlagen hohen Wert auf beste Verarbeitung.



Bestellbar: ab 1,0 lfm
Zaunhöhe: 1000 mm
Staketenaabstand: 4-5 cm
Lieferzeit: ca. 6 Werktage
Bestell-Nr.: 29752

Häufig gestellte Fragen.



Warum wird Kastanienholz verwendet ?

Kastanienholz ist ein europäisches Holz mit einem sehr hohen Anteil an natürlichem Gerbstoff. Er bildet auf natürliche Weise einen Schutz für das Holz, das vorwiegend im Aussenbereich und bei Erdkontakt eingesetzt wird. Kastanienholz muss daher nicht mit chemischen Holzschutzmitteln bearbeitet werden. Es trotzt der Witterung über lange Jahre. Eine anschließende, teure Entsorgung entfällt.



Warum verfärbt sich das Holz an manchen Stellen schwarz ?

Die schwarze Verfärbung ist die Reaktion des Gerbstoffes in Verbindung mit Metall. Berühren sich beide Werkstoffe, kann es zu schwarzen Flecken am Holz kommen. Die Verfärbung hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.

Am Draht meines Staketenzauns und / oder auf dem Boden sind braune Flecken zu sehen. Ist das Rost?

Diese Verfärbungen sind auf die natürlichen Gerbstoffe des Kastanienholzes zurück zu führen. Mit Hilfe von Gallseife können diese Flecken entfernt werden. Durch die UV-Einstrahlung der Sonne werden diese braunen Verfärbungen ebenfalls abgebaut. Bitte vermeiden Sie daher bei Anlieferung Ihres Staketenzauns, dass dieser z.B. auf einer gepflasterten Fläche gelagert wird. Wir verwenden zum Binden unserer Staketenzäune ausschließlich verzinkten Draht. Die braune Verfärbung am Draht ist daher kein Rost.



Warum gibt es Risse im Holz??

Jedes Holz unterliegt einem Trocknungsprozess. Die ausdringende Feuchtigkeit lässt das Holz schwinden. Dadurch entstehen, meist aus der Mitte des Holzes heraus, sogenannte Trocknungsrisse. Diese Risse lassen sich nicht vermeiden. Die Stabilität der Pfähle oder Ihres Zauns wird dabei nicht beeinträchtigt.



Wie verbindet man das Ende eines Staketenzauns mit dem nächsten Stück Staketenzaun?

Wir empfehlen die Verwendung von unseren Staketenzaun Verbindern. Dabei werden einfach beide Drahtenden in den Verbinder geschoben und angeschraubt. Vorteil bei dieser Variante ist, dass die Drahtenden nicht störend heraus stehen. Es besteht keine Verletzungsgefahr. Alternativ können die Drahtreihen aufgedreht werden, bis sich eine Stakete entfernen lässt. Die Ausbuchtungen der entfernten Stakete werden dann an die andere Rolle geführt. Einfach die Ausbuchtungen des Drahtes um die erste Stakete der neuen Rolle herum führen und den Draht wieder zusammen drehen. Bitte beachten Sie, dass hier jedoch die beiden Drahtenden heraus schauen. Hier besteht Verletzungsgefahr.



Häufig gestellte Fragen.



Werden die Pfähle direkt in das Erdreich eingeschlagen oder sollte man Bodenhülsen verwenden?

Wir empfehlen, die Pfähle direkt und ausreichend tief in das Erdreich einzuschlagen. Die Verwendung von Bodenhülsen ist möglich. Es sollte jedoch bedacht werden, dass zwischen der Bodenhülse und dem Pfahl eine mechanische Verbindung geschaffen wird. Durch Trocknung des Holzes kann es auch zum Lösen dieser Verbindung kommen. Wir empfehlen bei dieser Variante, die Stabilität und die Verbindung regelmäßig zu überprüfen.



Wie schlage ich die Pfähle in den Untergrund ein?

Wir empfehlen die Verwendung einer Hand Pfahlramme, wie wir diese auch als Leihwerkzeug anbieten. Jeder gut sortierte Werkzeug-Verleihservice bietet solch ein Werkzeug ebenfalls an. Die Schläge bei der Verwendung einer Pfahlramme kommen direkt und zentriert auf den Pfahl. Ein Splittern des Holzes ist daher so gut wie ausgeschlossen.




Werden Krampen oder Schrauben zur Befestigung des Zauns verwendet?

Grundsätzlich kann beides verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von Schrauben. Diese lassen sich einfacher verarbeiten. Dabei schraubt man direkt durch die Stakete durch in den Holzpfahl. Diese Verbindung ist stabiler und langlebiger. Bei der Verwendung von Krampen werden die Drahtreihen (zwischen den Staketen) mit den Krampen an den Holzpfahl genagelt. Krampenverbindungen können sich jedoch im Laufe der Jahre lösen.



Kann Staketenzaun auch bei Steigungen oder Gefälle im Gelände montiert werden?

Der Staketenzaun kann auch bei Steigung oder Gefälle im Gelände montiert werden. Flexibel ist dabei der Bereich zwischen den Staketen. Hier befindet sich der Draht, der verschoben werden kann. Zu beachten ist, dass durch das Verschieben der Staketen der Staketenabstand geringer wird. Die einzelnen Staketen sind dann näher zusammen.



Werden Querstreben zur Stabilität des Zaunes benötigt?

Wir empfehlen Querstreben am Anfang und am Ende eines Zauns. Zusätzlich sollten Querstreben auch an Ecken und nach ca. 15m Zaunlänge eingebaut werden. Durch das Spannen des Staketenzauns wirken gerade an diesen benannten Stellen Kräfte auf die Pfähle. Die Querstreben fangen diese Kräfte ab. Die Querstreben werden am Ende des zweiten Pfahles angesetzt und bis zum oberen Bereich des ersten Pfahles geführt. Befestigen Sie die Querstreben mit Schrauben, damit diese fest mit den senkrechten Pfählen verankert sind.



Der Staketenzaun

driller



(20)



Staketenabstand
2-3 cm, 4-5 cm
oder 7-8 cm



Höhe
600 - 2000 mm

Kastanieholz ist ein sehr witterungsbeständiges Holz. Es trotzt unseren heutigen Witterungseinflüssen über Jahre hinweg. Sonne, Regen, Schnee oder auch Erdkontakt kann diesem extrem widerstandsfähigen Holz nichts anhaben. So wurde Kastanienholz beispielsweise früher schon von Winzern im Weinberg eingesetzt. Heutzutage werden Staketenzaune, oft auch als Französischer Staketenzaun genannt, Kastanienzaun, Schafsaun oder Rollzaun bezeichnet. Als natürlicher Zaun in Gärten, als Einzäunung von Tieren, im Koppelbau, am Strand zur Sicherung von Dünen oder im Gebirge als Lawinverbau - die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Unbehandelt ist Kastanieholz, dank des hohen natürlichen Gerbstoffgehaltes im Holz, zwischen 15 bis 25 Jahre haltbar.

Befestigt werden Staketenzaune an Kastanienholzpfählen, Robinienpfählen oder an einem vorhandenen Zaun aus Stahl- oder Betonträgern. Der ideale Pfahlabstand sollte bei ca. 150cm liegen.

Bei Drahtwaren Driller in Freiburg können Sie Ihren neuen Staketenzaun günstig und online kaufen. Sie können die Ware auf Vorbestellung direkt im Lager abholen oder der Versand erfolgt per Paketdienst oder bei größeren Mengen per Spedition.

Staketenabstand

Da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt können die Abstände variieren und können teilweise auch enger oder breiter sein.



(21)

Staketenzaun 2-3 cm

Bei dieser Zaunvariante haben die einzelnen Staketen einen Abstand von 2-3 cm.



(22)

Staketenzaun 4-5 cm

Bei dieser Zaunvariante haben die einzelnen Staketen einen Abstand von 4-5 cm.



(23)

Staketenzaun 7-8 cm

Bei dieser Zaunvariante haben die einzelnen Staketen einen Abstand von 7-8 cm.

Liefereinheiten

Staketenzaune sind lieferbar als 5m und 10m Rolle. Außerdem haben Sie bei uns die Möglichkeit, den Staketenzaun per laufendem Meter zu bestellen.

Wir versuchen stets, die größtmögliche Stückelung zu liefern. Wenn Sie beispielsweise die Menge 27m Staketenzaun bestellen, erhalten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit folgende Stückelung: 2x10m sowie 1x5m sowie 1x2m

Um die Versandkosten zu optimieren und eine schnelle Lieferung zu gewährleisten, behalten wir uns das Recht vor, andere Stückelungen zu liefern.

Sollten Sie eine andere Stückelung wünschen, vermerken Sie dies bitte beim Bestellvorgang.



Zubehör

Leih-Handramme



Hand-Pfahlramme für Holz-Pfosten oder Forstprofile. Pfahlramme mit zwei Haltegriffen.


Höhe ca. 600 mm
Für Pfosten bis Ø 145 mm

Die Handramme kann als Neuware/Kaufartikel über uns bezogen werden oder als Leih-Handramme, für welche Sie pro ausgeliehenem Tag eine Mietgebühr bezahlen.

Maximale Leihdauer 2 Wochen nach Rechnungsdatum.

Neuware	Artikel 29695
Leihware	Artikel 44305

Montage Staketenzaun

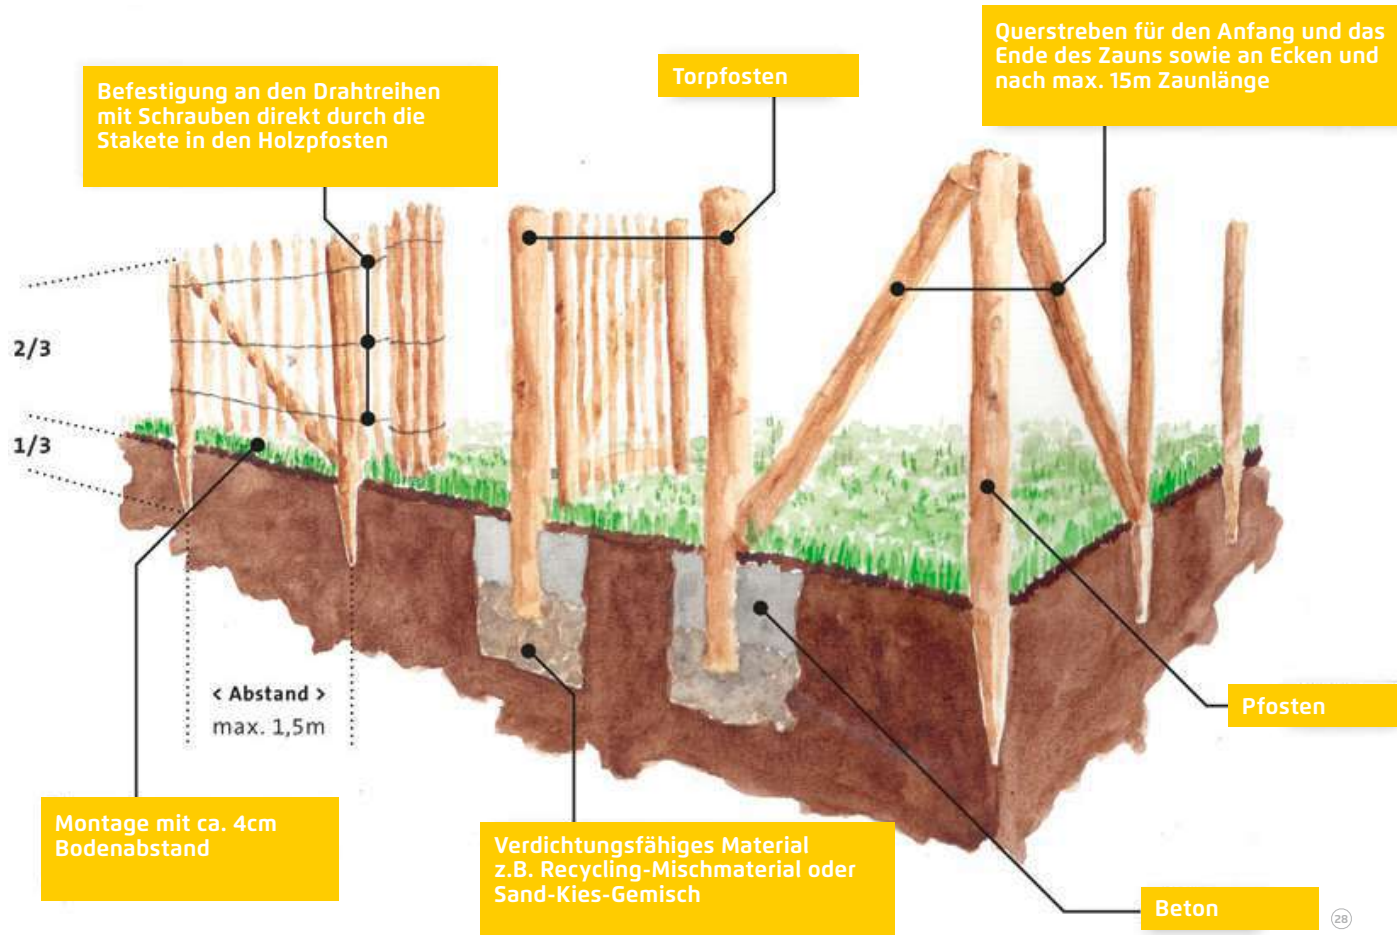



29



Zuschnitt möglich
zwischen jeder Stakete



Staketenabstand
4-5 cm
oder 7-8 cm



Höhe
600 - 2000 mm



unbehandeltes
Kastanienholz und
verzinkter Draht

Staketenzaun aus hochwertigem Kastanienholz. Die Drähte werden um die einzelnen Latten gewickelt und so entsteht die einzigartige, rustikale Optik des Staketenzaun. Die Staketenzäune werden als Rollenware ohne Pfosten geliefert.

Staketenzaun 2-3 cm



30

Höhe in mm 	Gebindeeinheit 		
	Anbruch lfm	Rolle 5 m	Rolle 10 m
1000 mm	39794	45699	-
1200 mm	39795	45700	-
1500 mm	39796	45701	-
1750 mm	45799	45702	-

Staketenzaun 4-5 cm



31

Höhe in mm 	Gebindeeinheit 		
	Anbruch lfm	Rolle 5 m	Rolle 10 m
600 mm	39797	45805	45804
800 mm	29751	29682	29685
1000 mm	29752	29506	29686
1200 mm	29753	29507	29687
1500 mm	29754	29683	-
1750 mm	29755	29684	-
2000 mm	45637	45636	-

Staketenzaun 7-8 cm



Höhe in
mm



Gebindeeinheit

Anbruch lfm

Rolle 5 m

Rolle 10 m

800 mm

29765

29688

29692

1000 mm

29757

29689

29693

1200 mm

29758

29690

29694

1500 mm

29759

29691

-

32



Zubehör



38

Montageschrauben

Hierbei handelt es sich um filigrane Schrauben für die Montage der Staketen an die Holzpfähle.

Schrauben 4 x 70 mm
Für Torx 20

gelbchromatiert 200 St.
Artikel 29696

Edelstahl 100 St.
Artikel 29697

passender 1/4 Bit Torx TXW 20
Artikel 24772



39

Drahtverbinder zum Quetschen

Bei dieser Variante werden die Drahtenden der einzelnen Staketenzaunabschnitte an jeder Drahtreihe miteinander durch verquetschen verbunden.

Dezente, sowie unauffällige Verbindungen.

Für die Montage wird eine spezielle Verbindungszange benötigt.

Artikel 29760



40

Verbindungszange für Quetschverbinder

Verbindungszange für Quetschverbinder 29760.

Es handelt sich hierbei um eine Leihzange. Sie bezahlen 75 €. Nach Rücksendung der Zange erhalten Sie eine Kautionsgebühr von 60 € zurück. Die Leihgebühr liegt somit bei 15 €.

maximale Leihdauer 1 Monat nach Rechnungsdatum.

Artikel 29761



41

Drahtverbinder zum Schrauben

Bei dieser Variante werden die Drahtenden der einzelnen Staketenzaunabschnitte an jeder Drahtreihe miteinander verschraubt.

Die Verbinder werden vor Ort mit einem bauseitigen Schraubendreher verschraubt.

Artikel 17330 einzeln

Artikel 45773 3er Set
Artikel 45912 4er Set
Artikel 45913 5er Set



42				
	Zuschnitt möglich Pfosten bauseits kürzbar	Pfostenabstand je nach System 1,5 - 2,5 m	Höhe 600 - 2000 mm	unbehandeltes Kastanienholz und verzinkter Draht

Kastanieholz ist ein sehr witterungsbeständiges Holz. Es trotzt unseren heutigen Witterungseinflüssen über Jahre hinweg. Sonne, Regen, Schnee oder auch Erdkontakt kann diesem extrem widerstandsfähigen Holz nichts anhaben. So wurde Kastanieholz beispielsweise früher schon von Winzern im Weinberg eingesetzt. Ein Kastanienholzpfahl mit einer Stärke von 80/100 mm hält so, dank des hohen natürlichen Gerbstoffgehaltes im Holz, ca. 15 Jahre auch direkt eingeschlagen im Erdreich.

Pfostenvarianten

Da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt können die Maße abweichen/variieren und können teilweise auch größer oder kleiner sein.



Pfosten zum Einschlagen

Die Standardpfosten der Staketen- oder Lattenzäune werden aus geschältem Kastanienholz als Rundpfosten gefertigt.

Das Pfostenprofil beträgt hier ca. Ø 80 mm bis Ø 100 mm und wird mit der Bezeichnung 80/100 gekennzeichnet.

Dieser Pfosten ist auch bei den Staketen- und Lattenzaun Komplettsets per lfm inklusive.



Pfosten angefräzt

Die Standardpfosten der Staketen- oder Lattenzäune können angefräzt für die Verwendung mit Hülsen geliefert werden.

Das Pfostenprofil beträgt hier ca. Ø 90 mm bis Ø 110 mm und wird mit der Bezeichnung 90/110 gekennzeichnet.

Die Pfosten sind oben glatt und unten gefräzt.



Pfosten mit Einschlaghülse

Die Pfosten für Staketen-, bzw. Lattenzäune mit Einschlaghülse, bestehen aus einem angefräzten Pfosten 90/110 und einer Metalleinschlaghülse Ø 81 mm.

Im Set enthalten sind außerdem die Schrauben und Muttern für die Verschraubung der Hülse mit dem Pfosten.



Pfosten mit Aufschraubhülse

Die Pfosten für Staketen-, bzw. Lattenzäune mit Aufschraubhülse bestehen aus einem angefräzten Pfosten 90/110 und einer Aufschraubhülse Ø 81 mm mit Plattenmaß 150 x 150 mm.

Im Set enthalten sind außerdem die Schrauben und Muttern für die Verschraubung der Hülse mit dem Pfosten.

Ideal für die Montage auf ein bestehendes Fundament.

Pfosten für Staketen- und Lattenzaun

Für Zaunhöhe 	Pfosten zum Einschlagen				Pfosten gefräßt 90/110 mm			
	Pfosten 80/100 mm		Pfosten / Strebe 60/80 mm		Pfostenlänge	ohne Zubehör	mit Einschlag- hülse	mit Aufschraub- hülse
	Gesamtlänge	Artikel	Gesamtlänge	Artikel				
600 mm	1200 mm	39789	1200 mm	39782	-	-	-	-
800 mm	1500 mm	39790	1500 mm	39784	880 mm	40587	45380	45386
1000 mm	1750 mm	39791	1750 mm	39785	1080 mm	40588	45381	45387
1200 mm	2000 mm	39792	2000 mm	39786	1280 mm	40589	45382	45388
1500 mm	2250 mm	39793	2250 mm	39787	1580 mm	40590	45383	45389
1750 mm	2500 mm	29741	2500 mm	29681	1828 mm	40591	45384	45390
2000 mm	3000 mm	39788	-	-	2088 mm	40592	45385	45391

Zubehör für Holzpfeile



47

Handramme

Hand-Pfahlramme für Holzpfeile oder Forstprofile. Pfahlramme mit zwei Haltegriffen.

Für Pfeile bis Ø 145 mm

Die Handramme kann als Neuware/Kaufartikel über uns bezogen werden oder als Leih-Handramme, für welche Sie pro ausgeliehenem Tag eine Mietgebühr bezahlen.

Neuware
Leihware

Artikel 29695
Artikel 44305



48

Montagedübel

Metalldübel, bzw. Fixanker, für die Montage der Pfeile mit Aufschraubhülse auf bestehende Fundamente. Die Fixanker werden mit Unterlegscheibe und Mutter geliefert.

Pro Aufschraubhülse werden vier Stück Dübel benötigt.

Dübel M10 10/90 verzinkt
Artikel 14089

Dübel M10 10-30/90 V2A
Artikel 24975



49

Montagebügel rund

Montagebügel für Rundpfeile und runde, bzw. halbrunde, Querbalken.

Einseitig für Montage an Anfang-, bzw. Endpfeilen, sowie zweifach für Eckpfeile.

Zweiseitig für Montage an Mittelpfeilen.

Einseitig Artikel 29702
Zweiseitig Artikel 29704



50

Montagebügel glatt

Montagebügel für Rundpfeile und glatte bzw. vierkantige Querbalken.

Einseitig für Montage an Anfang-, bzw. Endpfeilen, sowie zweifach für Eckpfeile.

Zweiseitig für Montage an Mittelpfeilen.

Einseitig Artikel 29703
Zweiseitig Artikel 29705



51

Querbalken rund

Querbalken für Staketenzäune aus französischer Edelkastanie halbrund geschält gehobelt.

Profil 80/100 mm
Länge 2500 mm
Artikel 29706



52

Querbalken für Staketenzäune aus französischer Edelkastanie rund geschält, einseitig angespitzt.

Profil 60/80 mm
Länge 2000 mm 45836
Länge 2500 mm 45837



53

Querbalken glatt

Querbalken für Staketenzäune und Lattenzäune aus Lärchenholz in Parallelogrammform.

Profil ca. 27 x 68 mm
15° abgeschrägt
glatte Profiloberfläche

Länge 4000 mm

Artikel 45703

Staketenzaun Komplettpaket

Set inkl. Pfosten und Zubehör

driller



54



Mindestbestellmenge
15 lfm



Inkl. Zubehör
Pfosten, 2 Stück Streben
und Kleinmaterial



Pfostenabstand
kalkuliert mit 1,5 m



Höhe
600 - 2000 mm




unbehandeltes
Kastanienholz und
verzinkter Draht

Hier finden Sie eine Auswahl an Komplettpaketen Staketenzaun inklusive Zubehörmaterial, Pfosten und zwei Stück Streben, für den Aufbau vor Ort. Die Staketenzaunkomplettsets werden mit einer ausreichenden Anzahl an Pfosten (Pfostenabstand 1,5 m), zwei Stück Streben (für den Anfang- und Endpfosten) und Kleinmaterial (Staketenzaunverbinder zum Schrauben und Montageschrauben) geliefert. Sollten Sie mehr als 15 lfm Staketenzaun benötigen müssen Sie zusätzliche Streben für eventuelle Mittelabstrebung (Empfehlung alle 15 m) und für geplante Eckpunkte zusätzlich bestellen. Pro Mittelabstrebung oder Eckabstrebung empfehlen wir zwei Stück separate Streben.

Zusammenstellung:

55

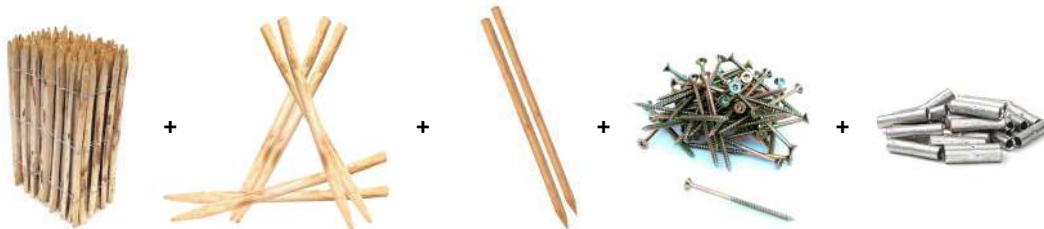

Die Komplettsets werden mit Pfosten Typ 80/100 mm geliefert und mit Streben 60/80 mm, welche zum Einschlagen in den Untergrund ausgelegt sind. Sollten Sie eine andere Pfostenvariante wünschen, kalkulieren wir Ihnen den entsprechenden Bedarf an Materialien für die von Ihnen geplante Zaunanlage. Der Mindestbestellwert für Staketenzäunen als Komplettset beträgt 15 m. Kleinere Mengen müssen individuell für jeden Kunden zusammen gestellt werden. Für die zusätzlichen Streben ist eine ausreichende Anzahl an Schrauben in jedem Set inklusive.

Staketenzaun KOMPLETTSET - Staketenabstand 4-5 cm



56

Höhe in mm 	Pfostenlänge	Komponenten	
		Komplettpaket	zusätzliche Strebe
600 mm	1200 mm	45798	39782
800 mm	1500 mm	45772	39784
1000 mm	1750 mm	45789	39785
1200 mm	2000 mm	45790	29686
1500 mm	2250 mm	45791	39787
1750 mm	2500 mm	45792	39788
2000 mm	3000 mm	45793	39788*

* Streben auch 80/100 mm

Staketenzaun KOMPLETTSET - Staketenabstand 2-3 cm



Höhe in mm		Komponenten	
	Pfostenlänge	Komplettpaket	zusätzliche Strebe
1000 mm	1750 mm	45800	39785
1200 mm	2000 mm	45801	39786
1500 mm	2250 mm	45802	39787
1750 mm	2500 mm	45803	29681

Staketenzaun KOMPLETTSET - Staketenabstand 7-8 cm



Höhe in mm		Komponenten	
	Pfostenlänge	Komplettpaket	zusätzliche Strebe
800 mm	1500 mm	45797	39784
1000 mm	1750 mm	45796	39785
1200 mm	2000 mm	45795	39786
1500 mm	2250 mm	45794	39787

Zubehör für Staketenzaun



Handramme

Hand-Pfahlrämme für Holzpfosten oder Forstprofile. Pfahlrämme mit zwei Haltegriffen.

Für Pfosten bis Ø 145 mm

Die Handramme kann als Neuware/Kaufartikel über uns bezogen werden oder als Leih-Handramme, für welche Sie pro ausgeliehenem Tag eine Mietgebühr bezahlen.

Neuware Artikel 29695
Leihware Artikel 44305



Wandanschluss

Diese Wandanschlüsse werden verwendet, um die horizontalen Drähte des Staketenzauns direkt an eine Haus-, Garagen- oder Carportwand zu befestigen.

Set bestehend aus einer entsprechenden Anzahl an Drahtspannern, Blattschrauben, Dübeln und Verschraubungen.

Kann nur bei Wänden ohne Dämmung verwendet werden. Dies ist bauseits durch den Kunden zu prüfen.

Zaunhöhe 600 mm - 1200 mm
Artikel 45839 - 3 Stück

Zaunhöhe 600 mm - 1200 mm
Artikel 45840 - 4 Stück

Zaunhöhe 2000 mm
Artikel 45841 - 5 Stück



Drahtverbinder zum Quetschen

Bei dieser Variante werden die Drahtenden der einzelnen Staketenzaunabschnitte an jeder Drahtreihe miteinander durch verquetschen verbunden.

Dezente sowie unauffällige Verbindungen.

Für die Montage wird eine spezielle Verbindungszange benötigt.

Artikel 29760



Verbindungszange für Quetschverbinder

Verbindungszange für Quetschverbinder 29760.

Es handelt sich hierbei um eine Leihzange. Sie bezahlen 75 €. Nach Rücksendung der Zange erhalten Sie eine Kautionsgebühr von 60 € zurück. Die Leihgebühr liegt somit bei 15 €.

maximale Leihdauer 1 Monat nach Rechnungsdatum.

Artikel 29761



63



Zuschnitt möglich
Anfertigung auf Maß



Staketenabstand
2-3, 4-5 cm
oder 6-7 cm



Höhe
800 mm - 1500 mm



unbehandeltes
Kastanienholz und
verzinkter Draht

Der Lattenzaun aus Kastanienholz ist die zeitgemäße Alternative zum Jägerzaun. Natürlich, robust und perfekt für natürlich angelegte Gartenanlagen. Die Zeit des traditionellen Jägerzauns sind vorbei - die moderne und umweltfreundliche Alternative ist eine unbehandelter Lattenzaun aus Kastanienholz. Der Jägerzaun mit seinen gekreuzten Weichhölzern aus Tannen- oder Fichtenholz sollte für seine Haltbarkeit mit Holzschutzmitteln regelmäßig imprägniert werden. Das Streichen ist zeitintensiv und arbeitsaufwendig. Die Lasuren belasten die Umwelt. Mit Holzschutzmittel behandelte Jägerzäune müssen gesondert entsorgt werden. Die natürliche und stilvolle Alternative zum Jägerzaun ist der Lattenzaun.

Lattenzäune bestehen in der Regel aus einzelnen Staketen welche an zwei Ober- und Unterquerholme geschraubt werden. Diese können je nach Kundenwunsch direkt an einen entsprechenden Pfosten geschraubt werden oder durch hochwertige, verzinkte Beschläge angebracht werden. Die Einzelstaketen können wahlweise gerade (höheneben) montiert werden, oder mit kleinem Versatz, um die Zaunanlage noch verspielter und rustikaler wirken zu lassen. Hier empfehlen wir dann aber ein bauseitiges Anpassen der Einzelstaketen im unteren Bereich. Für eine längere Haltbarkeit empfiehlt es sich, Pfosten mit Metalleinschlaghülsen oder Metallaufschraubplatten zu wählen.

Der Lattenzaun kann mit klassischen gespalteten Staketen oder mit halbrunden Staketen versehen werden, je nachdem ob eine akurte oder natürliche Optik erzielt werden soll. Als Querlatten eignen sich, halbrunde oder runde Balken aus Kastanienholz sowie die Rhombusdielen aus Lärchenholz, für Kunden die sich mehr auf gerade Linien festlegen möchten.



Halbrunde Einzelstaketen an halbrunden Querbalken, gerade montiert

64

Bild Nr.: 63-64 © Natur-Zaun

Bauteile



Einzelstaketen gespalten

gespaltene, einseitig angespitzte Staketen aus Kastanienholz.

Als Einzelstaketen für Lattenzaunelemente oder als Ersatzteil für Staketenzaun auf Rollen geeignet.

600 mm	40586
800 mm	29707
1000 mm	29708
1200 mm	29709
1500 mm	29710
1750 mm	29711



Einzelstaketen halbrund

halbrunde, geschälte Staketen für Lattenzaunelemente. Einseitig angespitzt.

800 mm	45704
1000 mm	45705
1200 mm	45706
1500 mm	45707



Querbalken halbrund

Querbalken für Staketenzäune aus französischer Edelkastanie halbrund geschält gehobelt.

Profil 80/100 mm
Länge 2500 mm

Artikel 29706



Querbalken rund

Querbalken für Staketenzäune aus französischer Edelkastanie rund geschält, einseitig angespitzt.

Profil 60/80 mm

Länge 2000 mm	45836
Länge 2500 mm	45837

Zubehör



Montageschrauben

Hierbei handelt es sich um filigrane Schrauben für die Montage der Staketen an die Holzpfähle.

Schrauben 4 x 70 mm
Für Torx 20

gelbchromatiert 200 St.
Artikel 29696

Edelstahl 100 St.
Artikel 29697

passender 1/4 Bit Torx TXW 20
Artikel 24772



Montagebügel rund

Montagebügel für Rundpfosten und runde, bzw. halbrunde, Querbalken.

Einseitig für Montage an Anfang-, bzw. Endpfosten, sowie zweifach für Eckpfosten.

Zweiseitig für Montage an Mittelpfosten.

Einseitig Artikel 29702
Zweiseitig Artikel 29704



Montagebügel glatt

Montagebügel für Rundpfosten und glatte, bzw. vierkantige, Querbalken.

Einseitig für Montage an Anfang-, bzw. Endpfosten, sowie zweifach für Eckpfosten.

Zweiseitig für Montage an Mittelpfosten.

Einseitig Artikel 29703
Zweiseitig Artikel 29705

Berechnung Bedarf

Der Lattenbedarf berechnet sich pro lfm beim Lattenzaun wie folgt:

Menge je lfm:

Staketenabstand 2-3 cm
Staketenabstand 14 Stück

Staketenabstand 4-5 cm
Staketenabstand 11 Stück

Staketenabstand 6-7 cm
Staketenabstand 9 Stück

Die Latten werden oben und unten jeweils mit einer Schraube an den entsprechenden Querbalken verschraubt. Pfostenabstand entspricht ca. 2,5 m.

Die Querbalken können direkt an die Pfosten geschraubt werden oder mit Montagebügeln aufgenommen werden.



Bild Nr.: 65-72 © Natur-Zaun



Tipp vom Driller-Team

Wir bieten Ihnen den Lattenzaun mit halbrunden Staketen auch als Komplettsatz per laufenden Meter an. Diese finden Sie auf der Folgeseite. Gerne berechnen wir aber auch Ihren genauen Bedarf.



				
Mindestbestellmenge 15 lfm bzw. 1 Element	Inkl. Zubehör variiert je nach Set	Pfostenabstand kalkuliert mit 2,5 m	Höhe 800 - 1500 mm	unbehandeltes Kastanienholz und verzinkter Draht

Hier finden Sie eine Auswahl an Komplettpaketen Lattenzaun. Dies bieten wir Ihnen als Elemente oder Komplettpakete inklusive Zubehörmaterial wie Pfosten, Montagebügeln und Schrauben an.

Lattenzaun Komplettpakete

Die Lattenzaunkomplettpakete werden mit einer ausreichenden Anzahl an Einzelstaketen (halbrund), halbrunden Querbalken, Pfosten (Pfostenabstand 2,5 m), zwei als Anfang-, bzw. Endpfosten, mit entsprechenden Beschlägen und den Rest als Mittelpfosten mit Doppelbeschlägen, sowie einer entsprechenden Anzahl an Schrauben) geliefert.

Zusammenstellung:



Die Komplettsets werden mit Pfosten Typ 80/100 mm geliefert, welche zum Einschlagen in den Untergrund ausgelegt sind. Sollten Sie eine andere Pfostenvariante wünschen, kalkulieren wir Ihnen den entsprechenden Bedarf an Materialien für die von Ihnen geplante Zaunanlage. Der Mindestbestellwert für Lattenzäune als Komplettset beträgt 15 m. Kleinere Mengen müssen individuell für jeden Kunden zusammen gestellt werden. Für die zusätzlichen Streben ist eine ausreichende Anzahl an Schrauben in jedem Set inklusive.

Lattenzaun Elemente

Die Lattenzaunelemente werden mit einer ausreichenden Anzahl an Einzelstaketen (halbrund), halbrunden Querbalken und Schrauben als Bausatz geliefert. Die Elementbreite beträgt immer 2500 mm.

Zusammenstellung:



Die Elemente werden ohne Pfosten oder Beschläge geliefert. Diese müssen zusätzlich bezogen werden.

Lattenzaun KOMPLETTSET - Abstand 2-3 cm

Höhe in mm			
	Pfostenlänge	Anzahl Staketen je lfm	Artikel
800 mm	1500 mm	14 Stück	45828
1000 mm	1750 mm	14 Stück	45829
1200 mm	2000 mm	14 Stück	45830
1500 mm	2250 mm	14 Stück	45831

Lattenzaun KOMPLETTSET - Abstand 4-5 cm

Höhe in mm			
	Pfostenlänge	Anzahl Staketen je lfm	Artikel
800 mm	1500 mm	11 Stück	45827
1000 mm	1750 mm	11 Stück	45823
1200 mm	2000 mm	11 Stück	45825
1500 mm	2250 mm	11 Stück	45826

Lattenzaun KOMPLETTSET - Abstand 6-7 cm

Höhe in mm			
	Pfostenlänge	Anzahl Staketen je lfm	Artikel
800 mm	1500 mm	9 Stück	45832
1000 mm	1750 mm	9 Stück	45833
1200 mm	2000 mm	9 Stück	45834
1500 mm	2250 mm	9 Stück	45835



Lattenzaun Elemente Breite 2500 mm

Zaunhöhe	Abstand Latten 2-3 cm		Abstand Latten 4-5 cm		Abstand Latten 6-7 cm	
	 Lattenanzahl	Artikel	Lattenanzahl	Artikel	Lattenanzahl	Artikel
800 mm	36 Stück	45736	28 Stück	45737	23 Stück	45738
1000 mm	36 Stück	45739	28 Stück	45740	23 Stück	45741
1200 mm	36 Stück	45742	28 Stück	45743	23 Stück	45744
1500 mm	36 Stück	45747	28 Stück	45746	23 Stück	45745



77



Höhe
800 - 1750 mm



Zuschnitt möglich
Sonderbreiten
auf Anfrage lieferbar



Staketenabstand
4-5 cm



unbehandeltes
Kastanienholz und
verzinkter Draht

Wählen Sie die passende Toranlage für Ihre Staketenzaunanlage aus den lieferbaren Produkten, oder stellen Sie sich diese selbst zusammen. Beachten Sie bei den Toranlagen Classic, in einflügeliger Ausführung den Zusatz LA oder RA. LA steht für Anschlag links und RA für Anschlag rechts. Sie erhalten alle Toranlagen auch in Sonderbreiten oder in anderen Öffnungsbreiten.

Staketentoranlagen Classic - 1 flügelig

Höhe 	Anschlag	1-flügelig Torbreite 1000 mm		1-flügelig Torbreite 1200 mm		1-flügelig Torbreite 1500 mm		passende Torpfosten Ø 110 - 140 mm
		Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	
		Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
600 mm	links	39798	39801	39838	39929	39840	39930	29698
	rechts	39799	39801	39839	39929	39841	39930	29698
800 mm	links	29713	29727	39845	40438	39847	40439	29698
	rechts	29712	29727	39844	40438	39846	40439	29698
1000 mm	links	29719	29726	39853	40567	39852	40561	29698
	rechts	30910	29726	39850	40567	39851	40561	29698
1200 mm	links	29720	29725	39860	40568	39862	40569	29699
	rechts	30908	29725	39859	40568	39861	40569	29699
1500 mm	links	29721	29724	39866	40573	-	-	29700
	rechts	30904	29724	39865	40573	-	-	29700
1750 mm	links	29722	29723	-	40576	-	-	29701
	rechts	30906	29723	-	40576	-	-	29701
2000 mm	links	39868	40580	39889	40581	-	-	40584
	rechts	39869	40580	39887	40581	-	-	40584

Unsere Gartentore für Staketenzäune werden mit halbrunden Kastanienhölzern in Rahmenbauweise gefertigt. Auf den Rahmen werden anschließend Einzelstaketen aufgeschraubt. Zur Montage verwenden wir hochwertige Schrauben in Edelstahl , bzw. Gelbchrom. Alle Kanten werden von uns gefast und geschliffen. Zur besseren Montage der Langbänder ist die Rückseite zusätzlich gehobelt. Dadurch können die Langbänder flächig angeschraubt werden. Die solide und stabile Ausführung ist eine ideale Ergänzung zu unseren Staketenzäunen aus Kastanienholz. Alle benötigten Beschläge wie Bänder, Kloben, Gartentorverschluss und Montageschrauben werden lose beigelegt.

Die Lieferung erfolgt **OHNE** Torpfosten. Pro Tor benötigen Sie in der Regel 2 Torpfosten. Sie können das Gartentor jedoch auch an einem bestehenden Gebäude befestigen.

Torausführungen



Staketentor Classic

Das Staketentor Classic ist das klassische Staketentor mit Flachscharnieren und stabilem Holzrahmen.
Das Tor Classic ist hochwertig verarbeitet und kann vor Ort einfach und bequem, da vormontiert aufgestellt werden.

Lieferbare Standard-Torbreiten 1-flgl.
 1000 mm, 1200 mm oder 1500 mm
Lieferbare Standard-Torbreiten 2-flgl.
 2000 mm, 2400 mm, 3000 mm oder 3500 mm

Staketentor Premium

Das Staketentor Premium wird mit hochwertigen Scharnieren verarbeitet. Die Querriegel bzw. Diagonalriegel werden nicht auf den Rahmen sondern seitlich in den Rahmen eingeschraubt.

Lieferbare Standard-Torbreiten 1-flgl.
 1000 mm, 1200 mm oder 1500 mm
Lieferbare Standard-Torbreiten 2-flgl.
 2000 mm, 2400 mm oder 3000 mm

Staketentoranlagen Classic - 2 flügelig

Höhe	2-flügelig Torbreite 2000 mm		2-flügelig Torbreite 2400 mm		2-flügelig Torbreite 3000 mm		2-flügelig Torbreite 3500 mm	
	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz	Toranlage vormontiert	Toranlage als Bausatz
	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
600 mm	39842	-	39800	-	39843	-	-	-
800 mm	39848	40441	29714	40442	39849	40443	-	40560
1000 mm	39856	40563	29715	40564	39857	40565	39858	40566
1200 mm	39863	40570	29716	40571	39864	40572	-	-
1500 mm	39867	40574	29717	40575	-	-	-	-
1750 mm	29718	-	-	40578	-	-	-	-
2000 mm	39870	40582	39871	40583	-	-	-	-



Türgriff Dänisch für Staketenzauntore

82



Sie benötigen Hilfe?

Gerne erstellen wir Ihnen ein Komplettangebot über Ihre geplante Staket- oder Lattenzaunanlage inkl. Toranlage/n.

Staketentoranlagen Premium

Höhe 	Anschlag	1-flügelig			2-flügelig			passende Torpfosten Ø 110 - 140 mm
		1000 mm Artikel	1200 mm Artikel	1500 mm Artikel	2000 mm Artikel	2400 mm Artikel	3000 mm Artikel	Artikel
800 mm	links	29731	40535	-	-	-	-	29698
	rechts	30911	40536	-	-	-	-	29698
1000 mm	links	29728	40538	40540	40541	40542	40543	29698
	rechts	30909	40537	40539	40541	40542	40543	29698
1200 mm	links	29729	40545	40547	40548	40549	40550	29699
	rechts	30907	40544	40546	40548	40549	40550	29699
1500 mm	links	29730	40551	40555	40556	40557	40558	29700
	rechts	30905	40552	40553	40556	40557	40558	29700

Zubehör Toranlagen



Torverschluss Dänisch

Der zusätzliche Torverschluss "Dänisch" wird mit zwei Tor-drücker geliefert die mit Riegel montiert werden.

Artikel 45176



Trocken- / Fertigbeton

Der Trocken- /Fertigbeton aus dem Hause Weber wird direkt in das Fundamentloch gegeben und mit Wasser übergossen. Ideal für einzelne Fundament-löcher.

Bedarf pro Torpfostenfunda-
ment ca. 2-3 Sack

25 kg Sack

Artikel 24118

Anschlagsauswahl



Anschlag links

Bei den einflügeligen Toranlagen für Staketenzaun und Lattenzaun müssen bei den vorgefertigten (zusammen geschraubten) Varianten Typ Classic und Typ Premium die Anschlagrichtung ausgewählt werden.

Anschlag links

Von Innen gesehen ist der Anschlag / Riegel auf der rechten Seite und die Torbänder / Scharniere sind am linken Pfosten montiert.

Anschlag rechts

Von Innen gesehen ist der Anschlag / Riegel auf der linken Seite und die Torbänder / Scharniere sind am rechten Pfosten montiert.



Anschlag rechts

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIdNr: DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung.

Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache – in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzernamen/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren.

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.



Praktisch!

Handramme für die leichte Montage

Leih-Handramme
für Holzpfähle bis
Ø 145 mm

Artikelnummer 29695

52,80 € / je Stück

Leihgebühr 25 € / Kaution 52,80 €

**Inkl. MwSt.
zzgl. Versand**



Name/ Firmenname
Ansprechpartner
Straße & Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

 Ich bestelle zu den mir bekannten gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen der **Drahtwaren-Driller GmbH** folgende Artikel:

*Handramme
für die leichte
Montage*

Leih-Handramme
für Holzpfähle bis
Ø 145 mm

Artikelnummer 29695

52,80 € / je Stück

Leihgebühr 25 € / Kaution 52,80 €

Inkl. MwSt.

zzgl. Versand



Bild Nr.: 88 © Natur-Zaun

[illegible]

Rückfax 0761 / 15 14 76 - 299

☐ Vorkasse ☐ Bar bei Anlieferung ☐ Bar bei Abholung

 PayPal - Bitte senden Sie den Betrag an: **draht-driller@t-online.de**
Bitte senden Sie über den Button „Geld senden“ in Ihrem
PayPal-Account den Auftragswert.

Brutto-Preise inkl. 19% MwSt Gesamtkosten ^{*1}

Selbstabholung *2	€ 0,00
--------------------------	--------

Versandkostenrechnung erwünscht

***1 Preise sind ohne Fracht-, und Spedition-Kosten oder Paketdienst.*2 Sie werden durch unseren Verkauf informiert, sobald die Ware an Lager abholbereit ist**

Datum

Unterschrift für oben genannte Bestellungen

Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d, D-79108 Freiburg
Service Tel.: +49 (0)761 15 14 76 - 0*, Bestell-Fax: +49 (0)761 15 14 76 - 299*
 (* 14 Cent je Min. a. d. Festnetz)

Bestellannahme: draht-driller@t-online.de · www.draht-driller.de

dri//er  *...mehr als Drant!*
Zäume aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Widerrufsrecht

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standard-

lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 79,90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Speziell auf Kundenwunsch in Sonderfarben beschichtet worden sind, nicht zu den Sonderfarben zählen die nachfolgend aufgeführten Farben (RAL6005 moosgrün* RAL7030 steingrau* RAL 9010 reinweiß)

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Drahtwaren – Driller GmbH z.Hd.
Herr Martin Lehmborg
Robert-Bunsen Straße 7d
79108 Freiburg im Breisgau

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*)
den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)
- erhalten am (*)
- Vorgangsnummer zu Angebot (*)
- Auftragsbestätigung(*)
- Lieferschein (*)
- Rechnung (*)
- Name des / der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des / der Verbraucher(s)
- Datum (nur bei Mitteilung auf Papier)
- (*) Unzutreffendes streichen.

Pflanzdeko

Deko-Tiere mit Pflanztopf

Süße Dekotiere in Form von Hund, Katze oder Pferd mit einem kleinen Pflanztopf in anthrazitgrau.

Ihr Lieblingstier zum Bepflanzen für den Balkon, der Garten oder die Wohnung.



Bestellnummer 45734
Tier Hund

Bestellnummer 45787
Tier Katze

Bestellnummer 45788
Tier Pferd

je 7,14 € / je Stück
inkl. MwSt. / zzgl. Versand



Bild Nr.: 88 © Drahtwaren Driller GmbH

Ausgabe 02.04.2024

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr