



29



Kombinierbar
mit allen gängigen
Knotengeflechten



Korrosionsschutz
verzinkt

Ideale Toranlagen für Forstzaunanlagen oder Wildschutzzaunanlagen. Es handelt sich hierbei um selbstschließende Toranlagen in leichter Ausführung zur einfachen Montage. Die Ausführung der Toranlage variiert je nach Modell und Größe.

Toranlage "Taunus"



30

verzinkt nach DIN 50976

Selbständiges Schließen der Tür durch spezielle Aufhängung der Türkloben. Mutwilliges Aushängen der Tür wird durch eine Sicherungsring an Kloben und Dorn verhindert.

Türrahmen

Stahlrohr \varnothing ca. 12,7 mm mit waagrechter Verstrebung

Füllung

Viereckgeflecht dickverzinkt Maschenweite 60x60 x 2,2 mm

Torpfosten / Torzarge

Stahlrohr \varnothing ca. 32 mm umlaufend mit eingeschweißtem Obergurt und Zaunanschluss. Durchgangshöhe 2000 mm inkl. Streben \varnothing ca. 19 mm mit Befestigungsbohrung.


Ausführung

verzinkt nach DIN 50976

1-flgl. 1000 x 1600 mm
Artikel 11627

1-flgl. 1000 x 2000 mm
Artikel 23725

Toranlage "Harz"

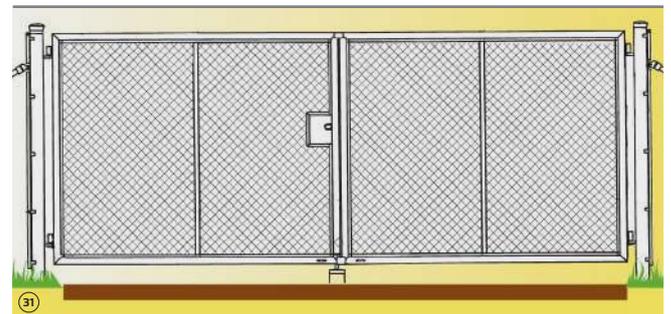

31

Ausführung

verzinkt nach DIN 50976

1-flgl. 4000 x 1600 mm

Artikel 23726

2-flgl. 4000 x 1600 mm

Artikel 11639

Weitere Torgroßen

Die Toranlage Harz ist in der Breite 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m als einflügelige oder zweiflügelige Ausführung lieferbar. Gerne bieten wir Ihnen die passende Torgroße in entsprechender Ausführung an.

Einfahrtstor für Wildgatter

Die Torflügel sind im geöffneten Zustand feststellbar.

Türrahmen

Stahlrohr \varnothing ca. 38 mm

Füllung

Viereckgeflecht dickverzinkt Maschenweite 50x50 x 2,5 mm

Torpfosten / Torzarge

Stahlrohr \varnothing ca. 76 mm mit verstellbaren Bändern und Geflechtsanschluß-Schienen

Strebe

Stahlrohr \varnothing ca. 32 mm mit Alu-Ösenkappen

Zubehör

Riegelbock und Feststeller Verschluss Vorrichtung für ein Vorhängeschloss. Bei zweiflügeliger Ausführung inkl. Mittelfeststeller.

Toranlage "Standard" 1000 x 2000 mm

Selbständiges Schließen der Tür durch einstellbares Torband, vorgerichtet für Vorhängeschloss.

Pfosten

aus umlaufenden Profilrohr 50x50x2 mm mit Zaunanschluss

Torrahmen

Profilrohr 30 x 30 mm mit Zackenleiste oben

Füllung

geschweißtes Drahtgitter Maschenweite 50x50x4 mm

Artikel 23766