



Gitterbreite ca. 2500 mm	Höhe 800 - 1200 mm	Zuschnitt möglich in 200 mm bzw. 300 mm Schritten	Maschenweite variiert je nach System	Durchmesser U-Profil 9/20/9/2 mm senkrecht 5,5 bzw. 7,6 mm	Feuerverzinkt nach Din EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Das Schmuckzaunsystem U-Profil unterscheidet sich in 5 Stück Gittermattenvarianten mit unterschiedlichen Schmuckelementen, Maschenweiten und Drahtstärken. Das Zaunsystem mit Schmuckelementen Typ U-Profil ist ideal geeignet für die Verwendung von UNI-Pfosten oder HS-Pfosten Typ I. Je nach Pfostensystem müssen bei einigen Gittern die Zierspitzen am Ende abgetrennt werden, dass die Halterung an den Pfosten möglich ist.

FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben des U-Profil Systeme bezeichnet man als F1.

Zur Auswahl stehen hier:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiss

Ausführungen

		Schmuckzaunsystem U-Profil Kreis und Karo	
		Schmuckzaunsystem U-Profil Spitze und Kugel	
		Schmuckzaunsystem U-Profil Karo Spitzen	

		Gitterbreite	2464 mm
		senkrechter Draht	Ø 5,5 mm
		Zuschnitt möglich	nach jedem Zierlement
		Schmuckelement	In der obersten Maschenreihe
		Maschenweite restliches Gitter	50 x 200 mm

		Gitterbreite	2418 mm
		senkrechter Draht	Ø 7,6 mm
		Zuschnitt möglich	in 200 mm Schritten
		Schmuckelement	oben aufgeschweißt
		Maschenweite Gitter	100 x 200 mm 50 x 200/400 mm



		Gitterbreite	2514 mm
		senkrechter Draht	Ø 5,5 mm
		Zuschnitt möglich	in 200 mm Schritten
		Schmuckelement	oben aufgeschweißt und in der obersten Maschenreihe
		Maschenweite Gitter	100 x 200 mm und 50 x 200 mm



Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761-15 14 76-0

Pfosten

Für die Schmuckzaunmatten Typ U-Profil können zwei unterschiedliche Pfostensysteme verwendet werden. Standardpfosten sind die Pfosten Typ UNI. Die Pfostenarten unterscheiden sich durch die Optik und die Montageart voneinander. Wir führen Ihnen nun die Unterschiede kurz auf.

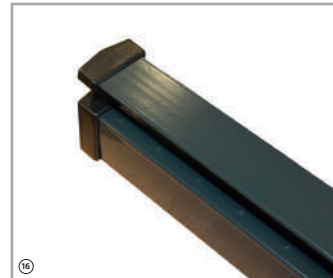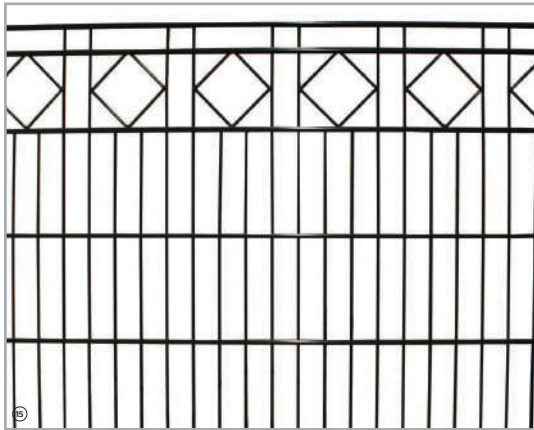

Pfostensystem UNI

Bei Pfosten UNI werden die Gitter durch Klemmkeile aus Kunststoff in den Pfosten montiert und mit Edelstahl Montage-Us gesichert.

Die Pfostenkappe ist aus schwarzem Kunststoff und kann auf Kundenwunsch auch mit Zierkugel geliefert werden. Am Pfosten sind nur seitlich bei genauerer Betrachtung die Montageelemente zu sehen.



Pfostensystem HS

Bei Pfosten HS werden die Gitter durch die durchgehende Abdeckleiste und spezielle Innensechskantschrauben am Pfosten montiert.

Die Pfostenkappe ist aus hochwertigem beschichtetem Aluminium und kann auf Kundenwunsch auch mit Zierkugel geliefert werden. Am Pfosten sind die Geräuschdämmer und Schrauben zu sehen.

Pfosten

Höhe	Pfostensysteme	
	Typ UNI	
	verzinkt	beschichtet
800/900 mm	16133	16154
1000/1100 mm	16134	16155
1200/1300 mm	16135	16156

Karo und Kreis

Höhe	Schmuckgittermatte				Toranlagen			
	Typ Karo		Typ Kreis		1-flügelige Toranlage lichte Breite 1000 mm		2-flügelige Toranlage lichte Breite 3000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
800 mm	26850	26829	26853	26856	26911	26926	26967	26976
1000 mm	26851	26848	26854	26857	26904	26928	26971	26977
1200 mm	26852	26849	26855	26858	26912	26929	29672	26978

Spitze und Kugel und Karo/Spitze

Höhe	Schmuckgittermatte				Toranlagen					
	Typ Spitze		Typ Kugel		Typ Karo/Spitze		1-flügelige Toranlage lichte Breite 1000 mm		2-flügelige Toranlage lichte Breite 3000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
900 mm	26862	26873	26861	26872	26863	26869	26939	26954	26982	26989
1100 mm	26876	26880	26874	26878	28684	26870	26940	26955	26984	26990
1300 mm	26877	26881	26875	26879	26865	26871	26941	26956	26988	26991