Systemschrankenanlagen – manuell bedienbar



- · Optimale Sicherheit
- Wartungsarm

Vorteile manueller Schranken


Die Schrankenanlagen lassen sich ohne Elektronik mit Hilfe einer Gasdruckfeder und einer festen Auflagestütze von Hand bedienen. Sie sind leicht händelbar und dabei Wartungsarm.

Ausführung der Schrankenanlage


- Durch den Gewichtsausgleich mit einer integrierten Gasdruckfeder wird das Bedienen deutlich erleichtert. Gleichzeitig benötigen sie einen geringeren Platzbedarf, da die überstehenden Gegengewichte nicht mehr benötigt werden.
- Die Pfosten haben als Grundausstattung angeschweißte Bodenplatten zum bauseitigen Aufdübeln.
- Sie sind mit einem Feuerwehrverschluss DIN 3223 und einem Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln ausgestattet.

Grundausstattung der Schranken Typ I und Typ II

- Gasdruckfeder
- Schrankenbaum Aluminium 90 x 60 mm rot pulverbeschichtet
- Mit Antisitzleiste und Reflexstreifen
- Ausführung mit Bodenplatten zum Aufdübeln
- Stahlteile verzinkt und rot lackiert
- Der Verschlussbolzen der Systemschranke rastet in offener und geschlossener Positionen automatisch ein. Abschließbar durch verschieden schließenden Rundzylinder.



| Schranke Typ I – inkl. Gasdruckfeder und Pendelstütze | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--|
| Nennmaß | Gesamtlänge | Lichte Weite | Artikel-Nr.: | |
| 3000 mm | 3.350 mm | 2.960 mm | 23634 | |
| 3500 mm | 3.850 mm | 3.460 mm | 23638 | |
| 4000 mm | 4.350 mm | 3.960 mm | 23639 | |
| 4500 mm | 4.850 mm | 4.460 mm | 23640 | |
| 5000 mm | 5.350 mm | 4.960 mm | 23641 | |
| 5500 mm | 5.850 mm | 5.460 mm | 23642 | |
| 6000 mm | 6.350 mm | 5.960 mm | 23643 | |



| Schranke Typ II – inkl. Gasdruckfeder und festem Auflegepfosten | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--|
| Nennmaß | Gesamtlänge | Lichte Weite | Artikel-Nr.: | |
| 3000 mm | 3.350 mm | 2.880 mm | 23630 | |
| 3500 mm | 3.850 mm | 3.380 mm | 23631 | |
| 4000 mm | 4.350 mm | 3.880 mm | 23632 | |
| 4500 mm | 4.850 mm | 4.380 mm | 23633 | |
| 5000 mm | 5.350 mm | 4.880 mm | 23635 | |
| 5500 mm | 5.850 mm | 5.380 mm | 23636 | |
| 6000 mm | 6.350 mm | 5.880 mm | 23637 | |


Schranken Zulagenartikel

Die nachfolgend aufgeführten Zusatzfunktionen sind als Zusatzposition zu bestellen und gelten als Sonderanfertigung.

Dadurch entstehende Kosten fallen zusätzlich, zu den Kosten für die Schrankenanlage an. Der Verschlussbolzen der Systemschranke rastet in offener und geschlossener Positionen automatisch ein.

Abschließbare Schranke durch verschieden schließenden Rundzylinder.

| Zulagen/Zulagenartikel Typ I und Typ II | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| Sonderanfertigung | Artikel-Nr.: | | | |
| Verschlussbolzen – Sicherung über Feuerwehr-Dreikant DIN 3223 | 23617 | | | |
| Verschlussbolzen – Sicherung über Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel | 22005 | | | |
| Schnappschloss – Sicherung über Feuerwehr-Dreikant DIN 3223 | 22007 | | | |
| Drehpfosten zum Einbetonieren für Typ I | 23630 | | | |
| Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren für Typ II | 23622 | | | |
| Verschlussbolzen lose als Ersatz | | | | |

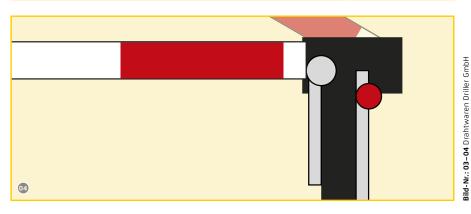



Holen Sie sich unsere erfahrenen Monteure zur Installation Ihrer Schrankenanlage!