



	<b>Höhe</b> 600 mm - 2100 mm in 300 mm Schritten	<b>Draht Durchmesser</b> 5,0 & 3,5 mm	<b>Maschenweite</b> 145 x 50 mm	<b>Steinkörnung</b> ab 50mm	<b>Zuschnitt durch ineinanderschieben der Gitter</b>	<b>Korrosionsschutz</b> Zink-Aluminium- beschichtet

Das Mauersystem Maceria ist das ideale Mauersystem für den Bau von geschwungenen oder runden Mauerbereichen. Das Mauersystem Maceria wird als gerade Mauerstrecke gerechnet mit der entsprechenden Anzahl an Systempfosten zum Einbetonieren.

Das System Maceria wird als Bausatz mit einer Wandstärke von 230 mm geliefert. Bei geschlossenen Rundbauten sind keine Pfosten erforderlich. Hier können Sie auch mit einer Mauerstärke von 160 mm planen. Für Rundbauten (kleinster möglicher Radius 700 mm) als Hochbeete oder Poolumrandungen benötigen Sie lediglich die Gitter für Innen und Außen, Verbindungsstäbe um die Gitter untereinander zu verbinden und Abstandshaken um alles in Form zu halten. Die Abschlussgitter die seitlich an Mauerstrecken mit Anfangs- und Endpunkt montiert werden, werden durch Verbindungsspiralen montiert. Diese gibt es in 600 oder 900 mm Länge und müssen je Abschlussgitter gestückelt werden. Bsp.: Mauerhöhe 1500 mm - Je Seite des Abschlussgitters einmal 600 mm + 900 mm.

## Bausätze Zusammenstellung

Die Bausätze des Mauersystemes Maceria werden aus folgenden Bauteilen zusammengestellt und ausgeliefert:

Bausätze		
Mauerhöhe in mm	Bausätze	
	Grundelement Breite 3405 mm	Anbauelement Breite 1105 mm
600 mm	21516	21522
900 mm	21517	21523
1200 mm	21518	21524
1500 mm	21519	21525
1800 mm	21520	21526
2100 mm	21521	21527

### Grundelement (Breite 3405 mm)

- 2 Stück Pfosten zum Einbetonieren (600-900 mm)
- 3 Stück Pfosten zum Einbetonieren (1200-2100 mm)
- 6 Stück Seitengitter in der entsprechenden Höhe
- 2 Stück Abschlussgitter in der entsprechenden Höhe
- 4 Stück Verbindungsstäbe in der entsprechenden Höhe
- Abstandshaken in ausreichender Menge

### Anbauelement (Breite 1105 mm)

- 1 Stück Pfosten in der entsprechenden Höhe zum Einbetonieren.
- 2 Stück Seitengitter in der entsprechenden Höhe
- 2 Stück Verbindungsstäbe in der entsprechenden Höhe
- Abstandshaken in ausreichender Menge



## Bauteile Maceria Mauersystem

Mauerhöhe in mm	Gitterelemente		Pfosten		Zubehör	
	Seitengitter Breite 1180 mm	Abschlussgitter Breite 230 mm	Pfosten zum Einbetonieren	Pfosten zum Aufdübeln	Verbindungsstab Ø 4,0 mm	Bedarf Haken je Gitter
600 mm	14776	26107	21471	21477	26065	14 Stück
900 mm	21486	26106	21472	21478	26066	17 Stück
1200 mm	14777	26105	21473	21479	26067	21 Stück
1500 mm	21488	26104	21474	21480	26070	24 Stück
1800 mm	21489	26103	21475	21481	26072	28 Stück
2100 mm	21490	26102	21476	21482	26073	31 Stück

## Zubehör




### Wandabstandshaken Maceria

Zur Befestigung des Mauersystems Maceria.

Die Abstandshaken sind für drei Wandstärken lieferbar.

Zink-Aluminium-Beschichtet

**Artikel 14781** 160 mm  
**Artikel 14782** 230 mm  
**Artikel 14783** 310 mm

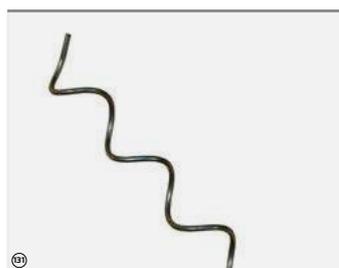

### Verbindungsspiralen Maceria

Zur Befestigung Abschlussgitter an die Seitengitter der Mauer.

Bei höheren Mauern müssen die Spiralen gestückelt werden.

Zink-Aluminium-Beschichtet

**Artikel 21483** 600 mm  
**Artikel 21484** 900 mm



### Abdeckgitter Maceria

Zum Schließen der Mauer im oberen Mauerbereich.

Verhindert eine ungewollte Steinentnahme durch Unbefugte.


Zink-Aluminium-Beschichtet  
Länge 800 mm  
Für Wandstärke 230 mm

**Artikel 29773**

## Aufbau

Hier finden Sie eine Übersicht der Pfostenpositionen für das Mauersystem Maceria.

Bei geschlossenen Rundbauten werden keine Pfosten benötigt.

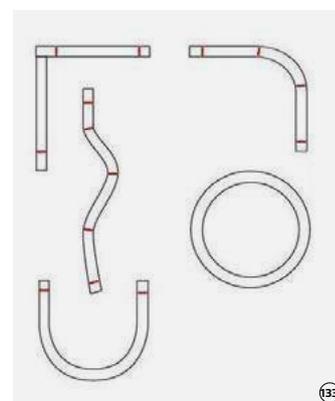

Der kleinste mögliche Radius beim Mauersystem Maceria liegt bei 700 mm.